

UCHWYT BEZPIECZEŃSTWA "EUROMODEL" Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI I CENTRALNĄ ZAŚLEPKĄ

Maniglie piene

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Zaślepka standard:

Zaślepka prostokątna z poliamidu, pomarańczowa (RAL 2004 kod 02).

Alternatywne kolory zaślepki:

Szary (RAL 7035 cod. 13).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).



Otwór:

Otwór gładki przełotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Wersja TS:

Gniazdo na śrubę z łbem stożkowym DIN 7991 / UNI 5933.

Wersja TC:


Gniazdo na śrubę z łbem cylindrycznym DIN 912 / UNI 5931.

Wersja TE:

Gniazdo na śrubę z łbem sześciokątnym DIN 933/ UNI 4017, lub nakrętka DIN 934 / UNI 5588.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

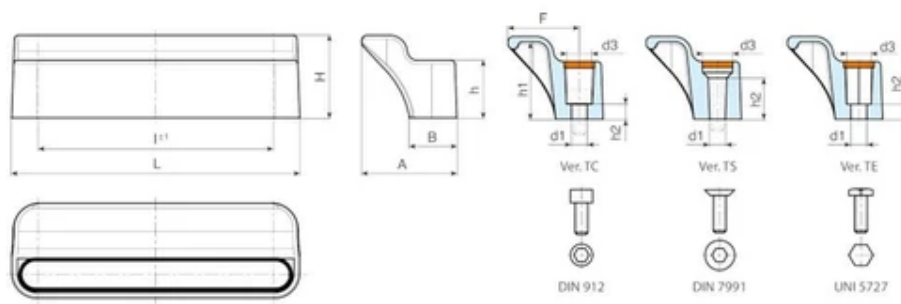

Wersja TC: z otworem na śrubę z łbem cylindrycznym

Kod	art.	L	l ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Waga (g)
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

Wersja TS: z otworem na śrubę z łbem stożkowym

Kod	art.	L	l ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Waga (g)
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

Wersja TE: z otworem na śrubę z łbem sześciokątnym

Kod	art.	L	l ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Waga (g)
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54