

UCHWYT "EUROMODEL" Z MATERIAŁU ANTYBAKTERYJNEGO Z OTWOREM PRZELOTOWYM I ZAŚLEPKĄ

Maniglie piene

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, że wytwarzane w ten sposób artykuły nabierają naturalnej odporności na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są uwalniane stopniowo, zapewniając odporność przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odkażania. Jony te utrzymują nienaruszony stan znacznie powyżej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około 130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na każdy dostarczony produkt zostanie wydana odnośna deklaracja zgodności. Ponadto proponowana formuła jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrężnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans) ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC 6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.

Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o dużej wytrzymałości, z dodatkiem nieorganicznych jonów srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO 22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Zaślepka standard:

Zaślepka z czarnego poliamidu (RAL 9001 kod 01).


Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



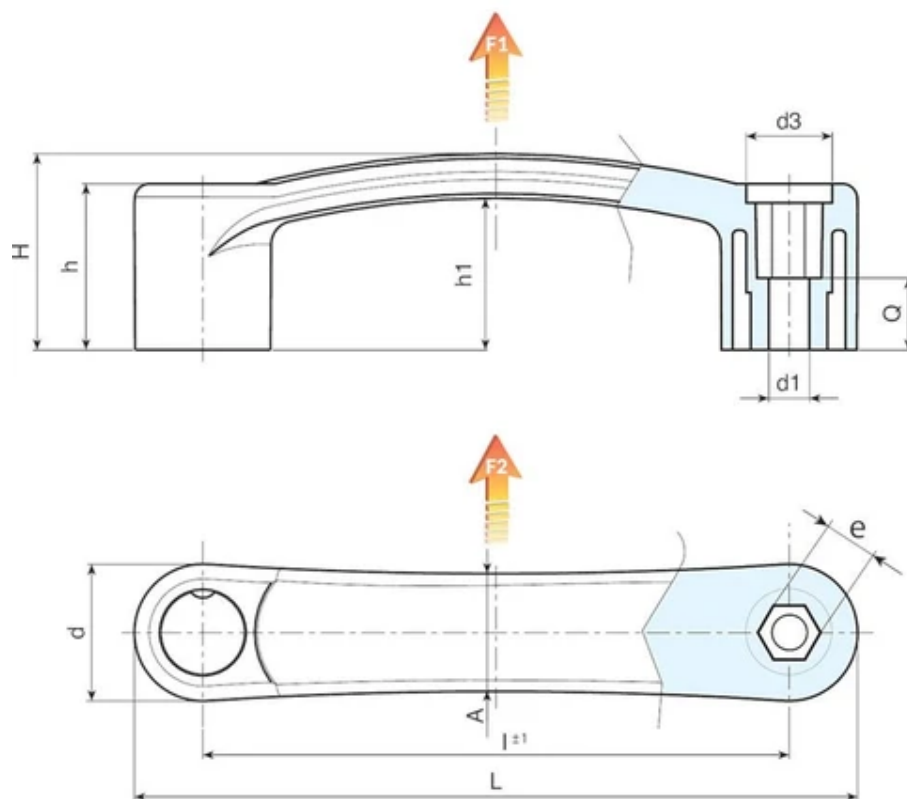

Kod	art.	L	$l \pm 1$	H	h	h1	A	d	d3	e	Q	d1	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
B324094.0007	B324094.TG06.501BF	118	94	37	33	30	21	24	16	10	14	6.5	37	2500	2000
B324117.0009	B324117.TG06.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	10	14,5	6.5	58	3700	3500
B324117.0020	B324117.TG08.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	13	14,5	8.5	57	3700	3500
B324132.0006	B324132.TG08.501BF	160	132	43	36.5	34	24	28	18	13	15	8.5	91	3200	3200