

UCHWYT RUROWY D. 30 ZE STALI INOX Z PIONOWYMI KOŃCÓWKAMI

Maniglie con tubo

Materiały:

- (1) Wspornik rury z poliamidu wzmocnionego. Odporna na oleje i tłuszcze.
- (2) Rura ze stali inox AISI 304.
- (3) Okrągła wkładka toczona z aluminium z gwintowanym otworem M08 do mocowania śruby z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE).
- (4) Śruba z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE) ze stali inox AISI 303 M08x70 (DIN 912).
- (5) Żebrowana zaślepka na wcisk do maskowania rur z LDPE.



Powierzchnia:

- (1-5) Satynowana.
- (2) Polerowana naturalna.

Kolor:


- (1-5) Czarny (RAL 9011).
- (2) Stal naturalna.

UWAGA:

Uchwyt jest dostarczany zdemontowany, w pojedynczych opakowaniach.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

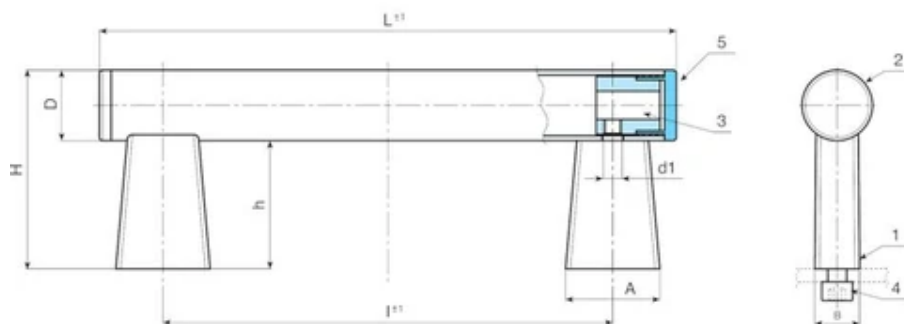

Kod	art.	L	$I \pm 1$	D	H	h	A	B	d1	Waga (g)
B350150.0003	B350150.TG3001CIN	206	150	30	85	55	40	19	M8	395
B350200.0003	B350200.TG3001CIN	256	200	30	85	55	40	19	M8	447
B350250.0003	B350250.TG3001CIN	306	250	30	85	55	40	19	M8	500
B350300.0003	B350300.TG3001CIN	356	300	30	85	55	40	19	M8	550
B350350.0003	B350350.TG3001CIN	406	350	30	85	55	40	19	M8	602
B350400.0003	B350400.TG3001CIN	456	400	30	85	55	40	19	M8	654
B350500.0003	B350500.TG3001CIN	556	500	30	85	55	40	19	M8	756
B350600.0003	B350600.TG3001CIN	656	600	30	85	55	40	19	M8	862
B350700.0003	B350700.TG3001CIN	756	700	30	85	55	40	19	M8	966