



## POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO M145

Volantini con manico girevole

### Materiales:

Poliamida reforzada y estabilizada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

### Colores alternativos tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Negro (RAL 9011 cód. 01).



### Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

### Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

### Mango lateral:

Mango giratorio art. M145.

### Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo.


### Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del pomo, del mango y del tapón (con gama reducida) según la tabla.

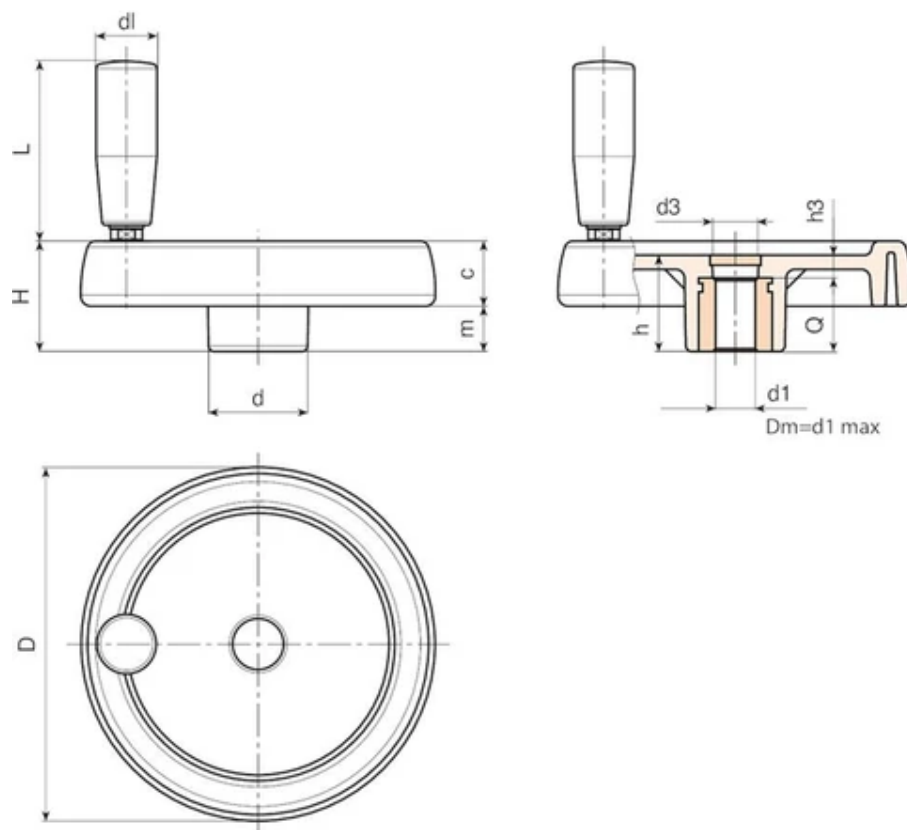

| Código       | Art.            | D     | H    | h    | d    | m    | c    | d3 | h3   | dl | L  | Dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----|------|----|----|----|--------|----|----------|
| C193080.0001 | C193080.TP0501P | 81    | 33   | 29   | 25   | 16   | 17   | 16 | 9    | 20 | 55 | 12 | 5      | 20 | 135      |
| C193100.0002 | C193100.TP0501P | 100.5 | 39   | 34   | 30.5 | 18   | 21   | 16 | 10   | 20 | 55 | 16 | 5      | 24 | 220      |
| C193125.0004 | C193125.TP0501P | 125   | 44   | 37   | 36   | 20   | 24   | 26 | 13   | 23 | 66 | 18 | 5      | 24 | 370      |
| C193150.0001 | C193150.TD0801P | 150   | 54   | 44   | 38   | 25   | 29   | 26 | 12   | 25 | 76 | 22 | 8      | 32 | 594      |
| C193175.0001 | C193175.TD0801P | 173   | 57   | 47   | 40   | 25.5 | 31.5 | 26 | 15   | 25 | 87 | 22 | 8      | 32 | 750      |
| C193200.0001 | C193200.TD0801P | 204   | 61   | 49.5 | 45   | 26   | 35   | 27 | 13   | 27 | 96 | 28 | 8      | 36 | 965      |
| C193250.0001 | C193250.TD0801P | 251   | 66,5 | 56,5 | 60   | 27,5 | 39   | 36 | 20,5 | 27 | 96 | 28 | 8      | 36 | 1500     |

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).