

C194



03

KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ M129

Volantini con manico girevole

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan värivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä (RAL 6024 koodi 17).

Musta (RAL 9011 koodi 01).

**Pääistukka:**

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M129.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Määrästä riippuen käsipyörän, kahvan ja tulpan värit tilauksesta (huomio: suppeampi valikoima) väritaulukon mukaisesti.

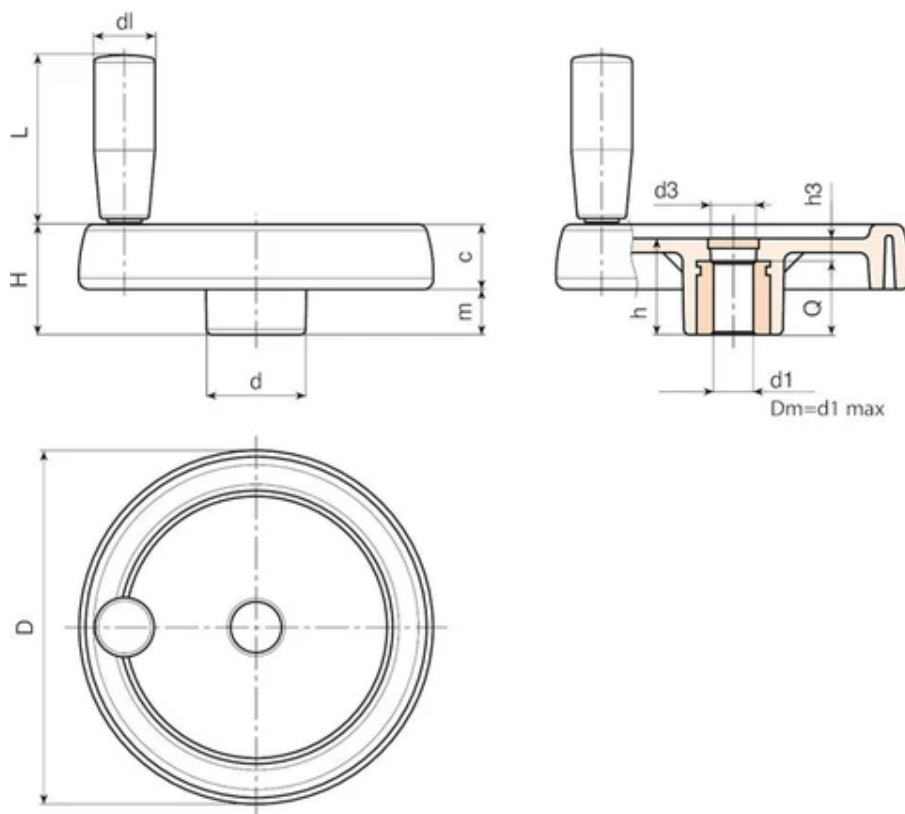

Koodi	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Paino (g)
C194080.0007	C194080.TP0501P	81	33	29	25	16	17	16	9	20	52	12	5	20	145
C194100.0007	C194100.TP0501P	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20	52	16	5	24	235
C194125.0003	C194125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	26	13	23	62	18	5	24	350
C194150.0001	C194150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	26	12	25	72	22	8	32	610
C194175.0004	C194175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	25	81	22	8	32	755
C194200.0008	C194200.TD0801P	204	61	49.5	45	26	35	27	13	27	93	28	8	36	975
C194250.0001	C194250.TD0801P	251	66,5	56,5	60	27,5	39	36	20,5	27	93	28	8	36	1520

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.