

03

## TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK M202 FORGÓ FOGANTYÚVAL

Volantini con manico girevole

**Anyagok:**

Erősített és stabilizált kézikerék.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

**Felületkikészítés:**

Szatén.

**Szín:**

Fekete (RAL 9011).

**Középső sapka:**

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

**Alternatív sapka színek:**

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

**Fő betét:**

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

**Oldalsó betét:**

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

**Oldalsó fogantyú:**

Manico girevole art. M202.

**Rögzítési módszer:**

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

**Speciális kérések:**


Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a kézikerek, fogantyúk és sapkák a színekártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).



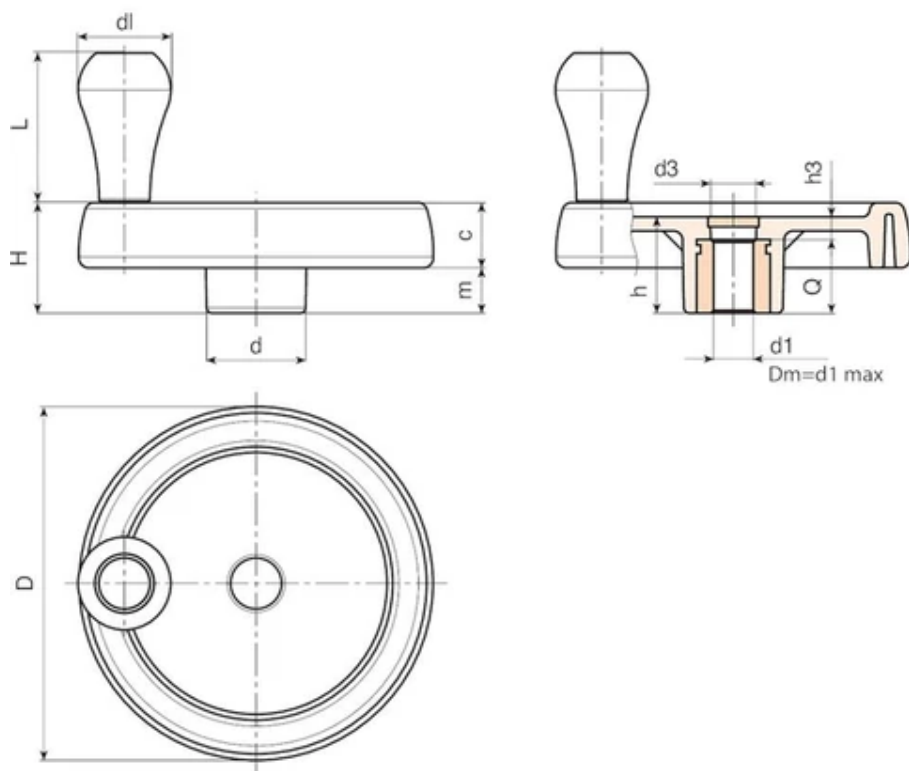

| Kód          | Art.            | D   | H    | h    | d  | m    | c    | d3 | h3   | dl | L  | Dm | d1 H10 | Q  | Tömeg (g) |
|--------------|-----------------|-----|------|------|----|------|------|----|------|----|----|----|--------|----|-----------|
| C195150.0001 | C195150.TD0801P | 150 | 54   | 44   | 38 | 25   | 29   | 26 | 12   | 40 | 64 | 22 | 8      | 32 | 610       |
| C195175.0001 | C195175.TD0801P | 173 | 57   | 47   | 40 | 25.5 | 31.5 | 26 | 15   | 40 | 64 | 22 | 8      | 32 | 750       |
| C195200.0001 | C195200.TD0801P | 204 | 61   | 49.5 | 45 | 26   | 35   | 27 | 13   | 40 | 64 | 28 | 8      | 36 | 960       |
| C195250.0001 | C195250.TD0801P | 251 | 66,5 | 56,5 | 60 | 27,5 | 39   | 36 | 20,5 | 40 | 64 | 28 | 8      | 36 | 1490      |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).