

03

VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE

Metalline - Volants de manœuvre

Matériaux :

Aluminium.

Surface :

Surface satinée, excepté les zones (T) usinées au tour à faible rugosité.

Couleur :

Naturelle.

Trou :

Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Fixation :


Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.



© Copyright
Boteco srl Unipersonale

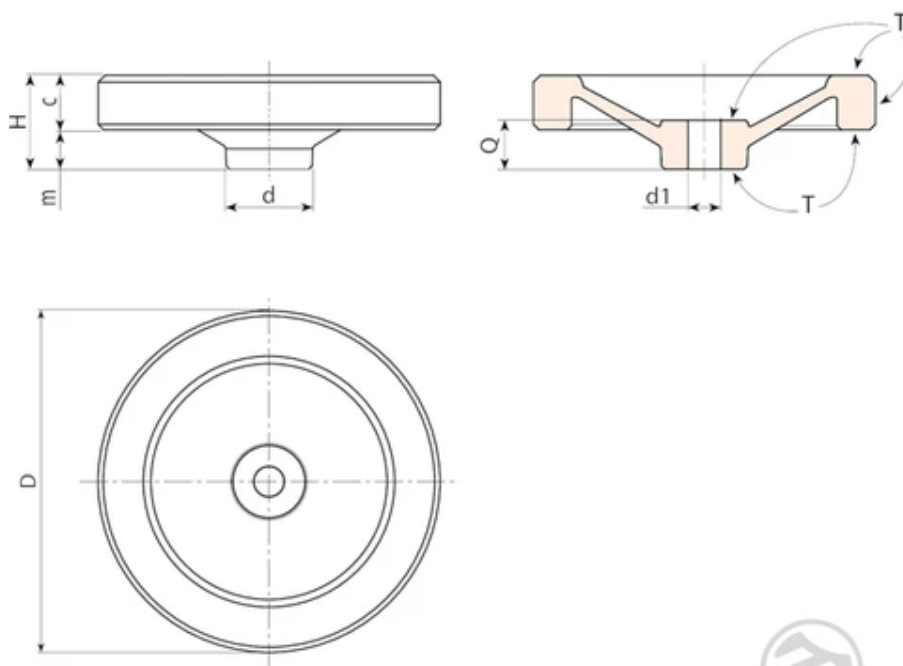

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Code	Art.	d	D	H	m	c	Q	d1 H7	Poids (g)
C496080.0001	C496080.AD10	26	80,5	28,5	14	14,5	16	10	141
C496100.0001	C496100.AD10	30,5	101	33	15	18	17	10	255
C496125.0001	C496125.AD12	31,5	125,5	34,5	14,5	20	18	12	395
C496160.0001	C496160.AD15	42	161	40	19,5	20,5	20	15	682
C496200.0001	C496200.AD18	51,5	201	45	24,5	20,5	24	18	1036

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H7).