

03

POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO Y POMO DE FIJACIÓN

Volantini con manico girevole

Materiales:

Poliamida reforzada y estabilizada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color del pomo y del mango:

Negro (RAL 9011).

Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

Mango lateral:

Mango giratorio art. M144.

Pomo de fijación:

Pomo cilíndrico negro RAL 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25) con perno roscado.

Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo.


Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.



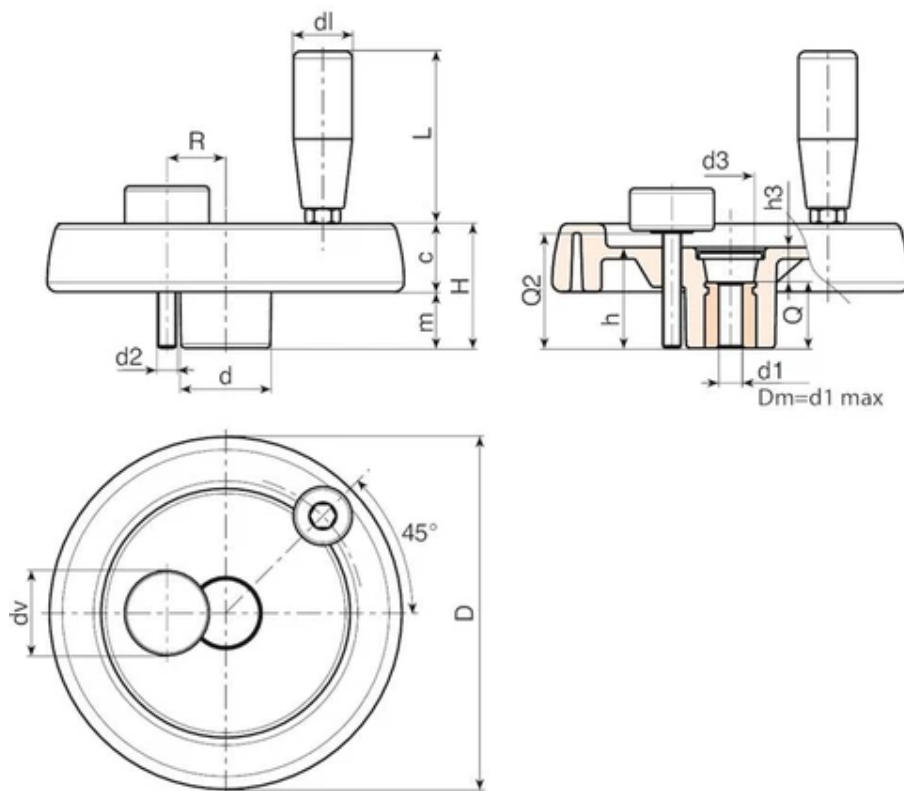

Atención: los códigos Art. indicados en la tabla son parciales. Comuniquen las cotas R y Q2 para obtener el código definitivo. (1/2)

Código	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10	Q
C970100...	C970100.TP0501P...	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24
C970125...	C970125.TP0501P...	125	44	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	21	65	18	5	24
C970150...	C970150.TD0801P...	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32
C970175...	C970175.TD0801P...	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32
C970200...	C970200.TD0801P...	204	69	49.5	45	24	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36
C970250...	C970250.TD0801P...	251	66,5	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Bajo pedido.

Código	Art.	Peso (g)
C970100...	C970100.TP0501P...	252
C970125...	C970125.TP0501P...	410
C970150...	C970150.TD0801P...	636
C970175...	C970175.TD0801P...	812
C970200...	C970200.TD0801P...	1040
C970250...	C970250.TD0801P...	1590

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Bajo pedido.