

03

VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF ET VOLANT DE FIXATION

Volantini con manico girevole

Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur:

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Insert latéral :

Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :

Manche rotatif art. M144.

Volant de fixation:

Vol. cylindrique noire Ral 9011 art.G793-36 (Ø 100 art. G732-25) avec goujon fileté.

Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.


Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.



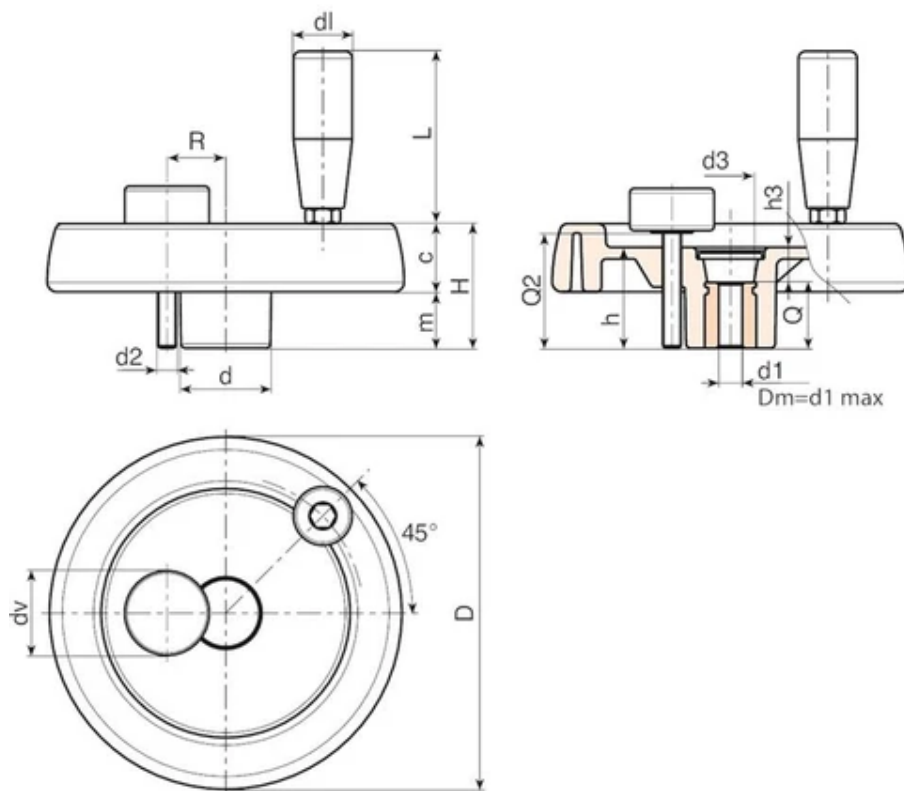

Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillez communiquer les cotes R et Q2 afin d'obtenir le code définitif. (1/2)

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10	Q
C970100...	C970100.TP0501P...	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24
C970125...	C970125.TP0501P...	125	44	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	21	65	18	5	24
C970150...	C970150.TD0801P...	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32
C970175...	C970175.TD0801P...	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32
C970200...	C970200.TD0801P...	204	69	49.5	45	24	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36
C970250...	C970250.TD0801P...	251	66,5	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Sur demande.

Code	Art.	Poids (g)
C970100...	C970100.TP0501P...	252
C970125...	C970125.TP0501P...	410
C970150...	C970150.TD0801P...	636
C970175...	C970175.TD0801P...	812
C970200...	C970200.TD0801P...	1040
C970250...	C970250.TD0801P...	1590

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Sur demande.