

## TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓGOMBBAL

Volantini con manico girevole

### Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Zárógomb és fogantyú színe:

Fekete (RAL 9011).

### Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

### Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

### Oldalsó fogantyú:

Forgó fogantyú, cikksz M144.

### Zárógomb:

G793-36 (Ø 100 art. G732-25) hengeres zárógomb (fekete, RAL 9011) menetes csappal.

### Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.


### Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.



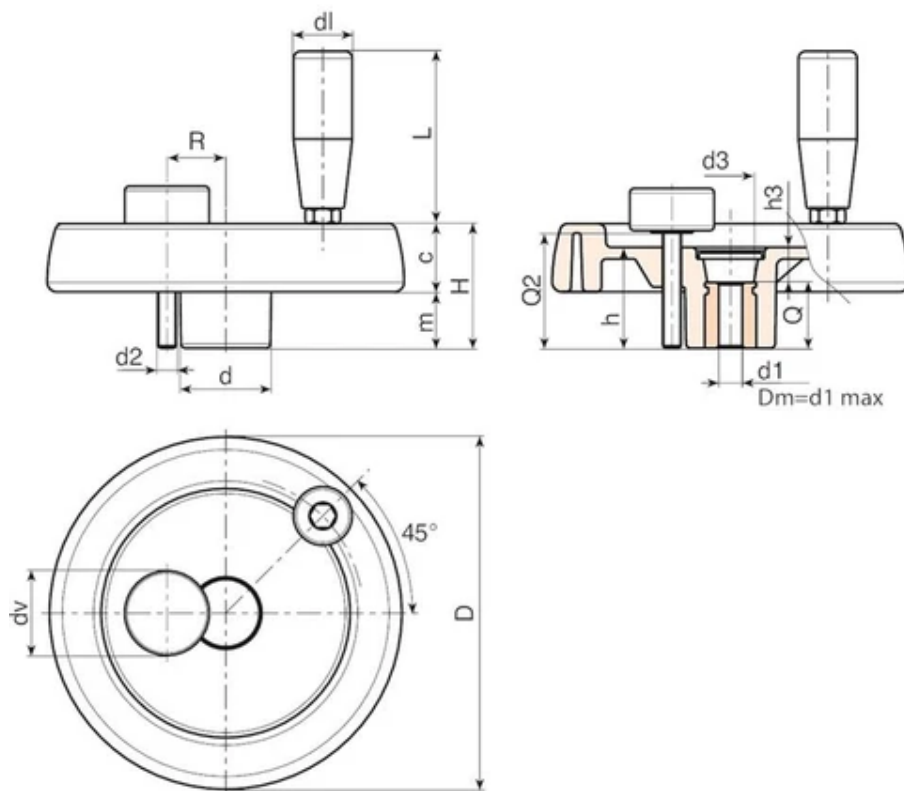

**Megjegyzés: a táblázatban szereplő cikk kódszámok nem teljesek. Közzölje az R- és Q2-értékeket a teljes kódszám lekéréséhez. (1/2)**

| Kód        | Art.               | D     | H    | h    | d    | m    | c    | d3   | h3   | R     | d2 | Q2   | dl | L  | Dm | d1 H10 | Q  |
|------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|------|----|----|----|--------|----|
| C970100... | C970100.TP0501P... | 100.5 | 39   | 34   | 30.5 | 18   | 21   | 16.5 | 10   | 20÷23 | M6 | A.R. | 20 | 56 | 16 | 5      | 24 |
| C970125... | C970125.TP0501P... | 125   | 44   | 37   | 36   | 20   | 24   | 26   | 13   | 23÷25 | M8 | A.R. | 21 | 65 | 18 | 5      | 24 |
| C970150... | C970150.TD0801P... | 150   | 54   | 44   | 38   | 25   | 29   | 26   | 12   | 25÷28 | M8 | A.R. | 21 | 65 | 22 | 8      | 32 |
| C970175... | C970175.TD0801P... | 173   | 57   | 47   | 40   | 25.5 | 31.5 | 26   | 15   | 26÷36 | M8 | A.R. | 23 | 76 | 22 | 8      | 32 |
| C970200... | C970200.TD0801P... | 204   | 69   | 49.5 | 45   | 24   | 35   | 26.5 | 13.5 | 28÷42 | M8 | A.R. | 25 | 86 | 28 | 8      | 36 |
| C970250... | C970250.TD0801P... | 251   | 66,5 | 56,5 | 60   | 27,5 | 39   | 36   | 20,5 | 36÷50 | M8 | A.R. | 25 | 86 | 28 | 8      | 36 |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Kérésre.

| Kód        | Art.               | Tömeg (g) |
|------------|--------------------|-----------|
| C970100... | C970100.TP0501P... | 252       |
| C970125... | C970125.TP0501P... | 410       |
| C970150... | C970150.TD0801P... | 636       |
| C970175... | C970175.TD0801P... | 812       |
| C970200... | C970200.TD0801P... | 1040      |
| C970250... | C970250.TD0801P... | 1590      |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Kérésre.