

SCHEIBENHANDRAD MIT UMLEGBAREM DREHGRIFF UND FESTSTELLSCHRAUBE

Volantini con manico pieghevole

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe Handrad und Griff:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing.

Seitengriff:

Umlegbarer Drehgriff Art. M136.

Feststellschraube seitlich:

Die Verriegelung erfolgt durch eine Feststellschraube Art.-Nr. G793-36 (Ø 100 Art.-Nr. G732-25), Schwarz RAL 9011.

Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.


Weitere Möglichkeiten:

Buchse mit brünierte Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.



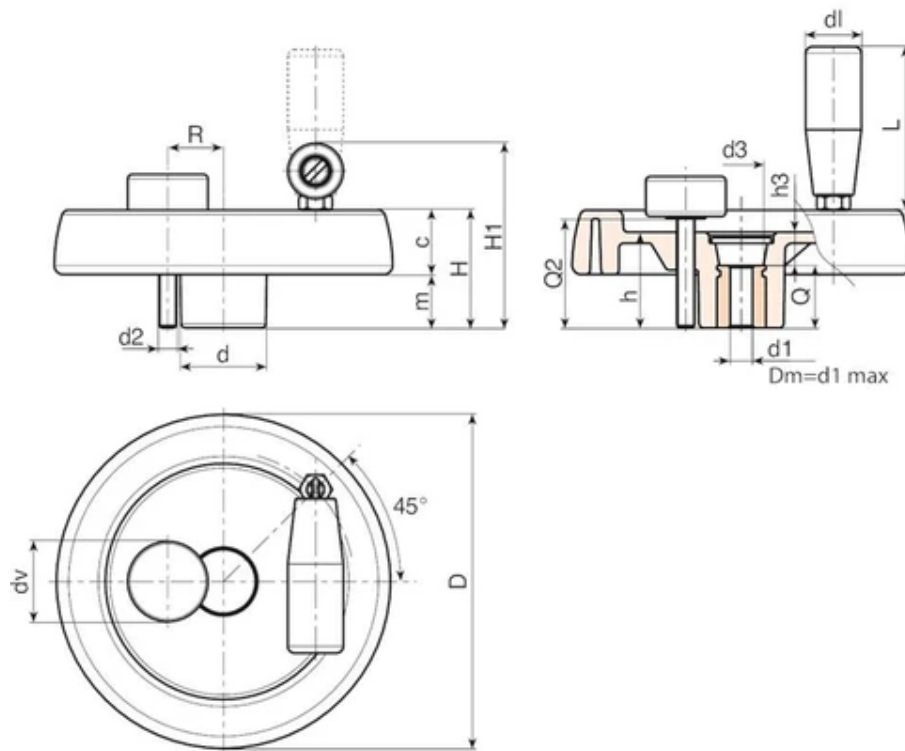

Achtung: Die in der Tabelle angeführten Artikelcodes sind nicht vollständig. Maßwerte R und Q2 mitteilen, um den endgültigen Code zu erhalten. (1/2)

Code	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C980100...	C980100.TP0501P...	100.5	39	63	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5
C980125...	C980125.TP0501P...	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	25	76	18	5
C980150...	C980150.TD0801P...	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8
C980175...	C980175.TD0801P...	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8
C980200...	C980200.TD0801P...	204	61	94	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8
C980250...	C980250.TD0801P...	251	66,5	100	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Auf Anfrage.

Code	Art.	Q	Gewicht (g)
C980100...	C980100.TP0501P...	24	295
C980125...	C980125.TP0501P...	24	420
C980150...	C980150.TD0801P...	32	730
C980175...	C980175.TD0801P...	32	885
C980200...	C980200.TD0801P...	36	1100
C980250...	C980250.TD0801P...	36	1640

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Auf Anfrage.