

03

KIERRETTÄVÄLLÄ / TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ JA KIINNITYSNUPPI

Volantini con manico pieghevole

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:

Kierrettävä ja taittuva kahva art. M136.

Kiinnitysnuppi:

Lieriömäinen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25), kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.



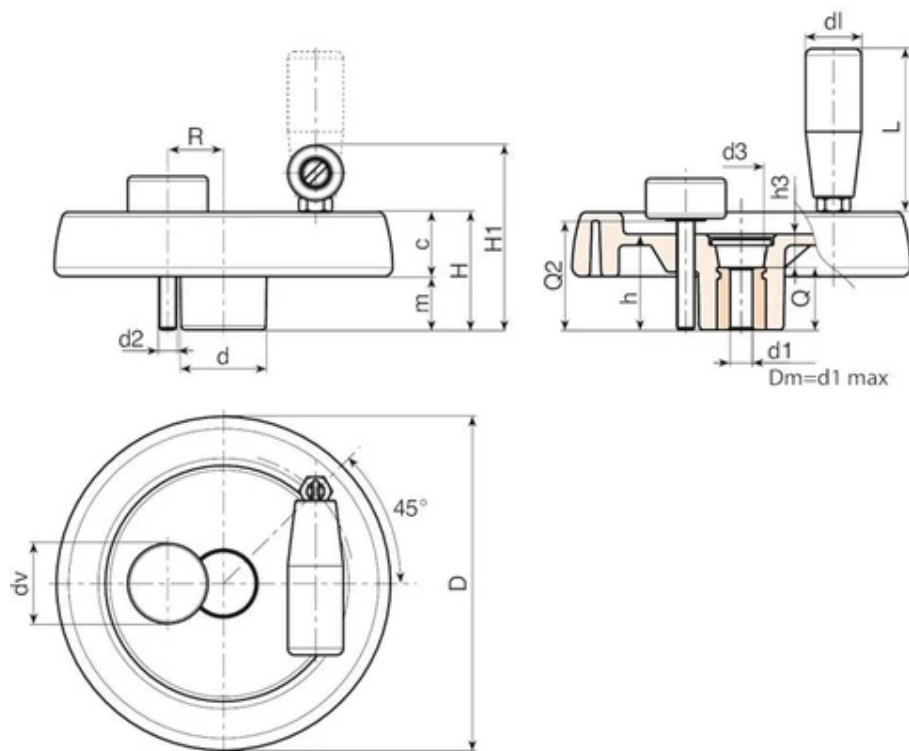

Huomio: taulukossa ilmoitetut tuotekoodit ovat osittaisia. Ilmoita mitat R ja Q2 lopullisen koodin saamiseksi. (1/2)

Koodi	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C980100...	C980100.TP0501P...	100.5	39	63	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5
C980125...	C980125.TP0501P...	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	25	76	18	5
C980150...	C980150.TD0801P...	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8
C980175...	C980175.TD0801P...	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8
C980200...	C980200.TD0801P...	204	61	94	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8
C980250...	C980250.TD0801P...	251	66,5	100	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.

Koodi	Art.	Q	Paino (g)
C980100...	C980100.TP0501P...	24	295
C980125...	C980125.TP0501P...	24	420
C980150...	C980150.TD0801P...	32	730
C980175...	C980175.TD0801P...	32	885
C980200...	C980200.TD0801P...	36	1100
C980250...	C980250.TD0801P...	36	1640

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.