

03

VOLANTE DE MANOBRA MACIÇO COM PUNHO ROTATIVO / REBATÍVEL E MANÍPULO DE APERTO

Volantini con manico pieghevole

Materiais:

Poliamida reforçada e estabilizada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor do volante e do punho:

Preto (RAL 9011).

Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Inserção principal:

Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

Inserção lateral:

Casquilho com furo roscado passante em latão.

Punho lateral:

Punho rotativo e rebatível art. M136.

Manípulo de aperto:

Man. cilíndrico preto Ral 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25) com parafuso prisioneiro roscado.

Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.


Pedidos especiais:

A pedido e com no mínimo 50 peças, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 com tolerância H7 e acabamento preto do óxido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.



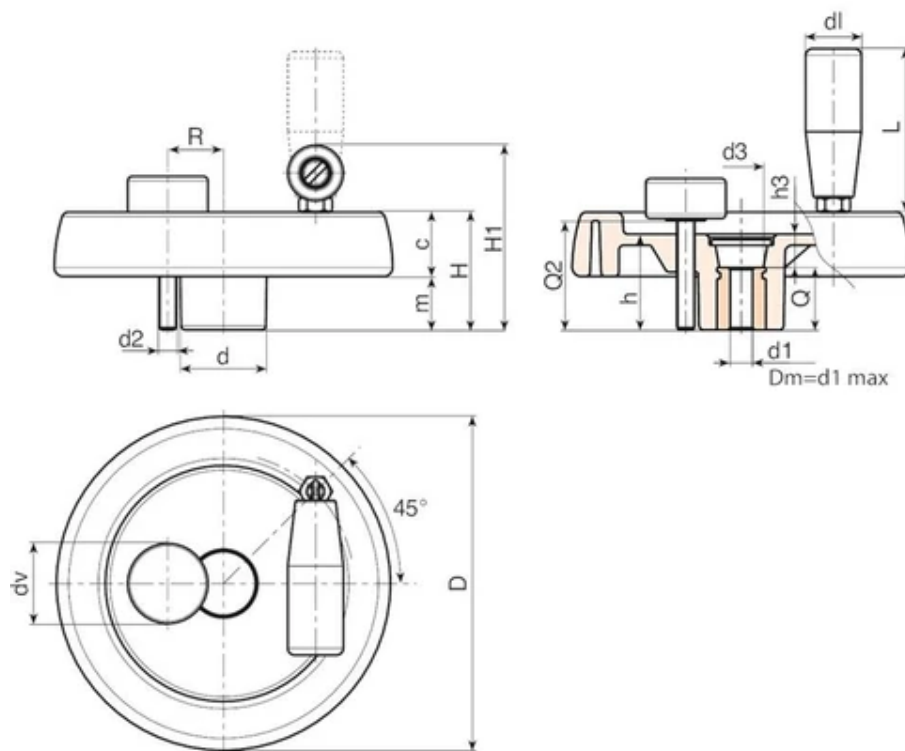

Atenção: os códigos Art. indicados na tabela são parciais. Comunicar os tamanhos R e Q2 para obter o código definitivo. (1/2)

Código	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C980100...	C980100.TP0501P...	100.5	39	63	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5
C980125...	C980125.TP0501P...	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	25	76	18	5
C980150...	C980150.TD0801P...	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8
C980175...	C980175.TD0801P...	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8
C980200...	C980200.TD0801P...	204	61	94	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8
C980250...	C980250.TD0801P...	251	66,5	100	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).

Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = A pedido.

Código	Art.	Q	Peso (g)
C980100...	C980100.TP0501P...	24	295
C980125...	C980125.TP0501P...	24	420
C980150...	C980150.TD0801P...	32	730
C980175...	C980175.TD0801P...	32	885
C980200...	C980200.TD0801P...	36	1100
C980250...	C980250.TD0801P...	36	1640

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).

Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = A pedido.