

# D161

04

## VOLANTE CÓNICO COM INSERÇÃO DE FURO LISO E ROSCADO

Volantini di manovra vari

### Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserção principal:

Casquilho com furo liso cego em aço zinkado com tolerância H10.

### Versão TM:

Casquilho com furo roscado cego em aço zinkado com tolerância 6H.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material ou revestimento diferente.

### Fixação:


Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.



+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

RoHS✓  
COMPLIANT

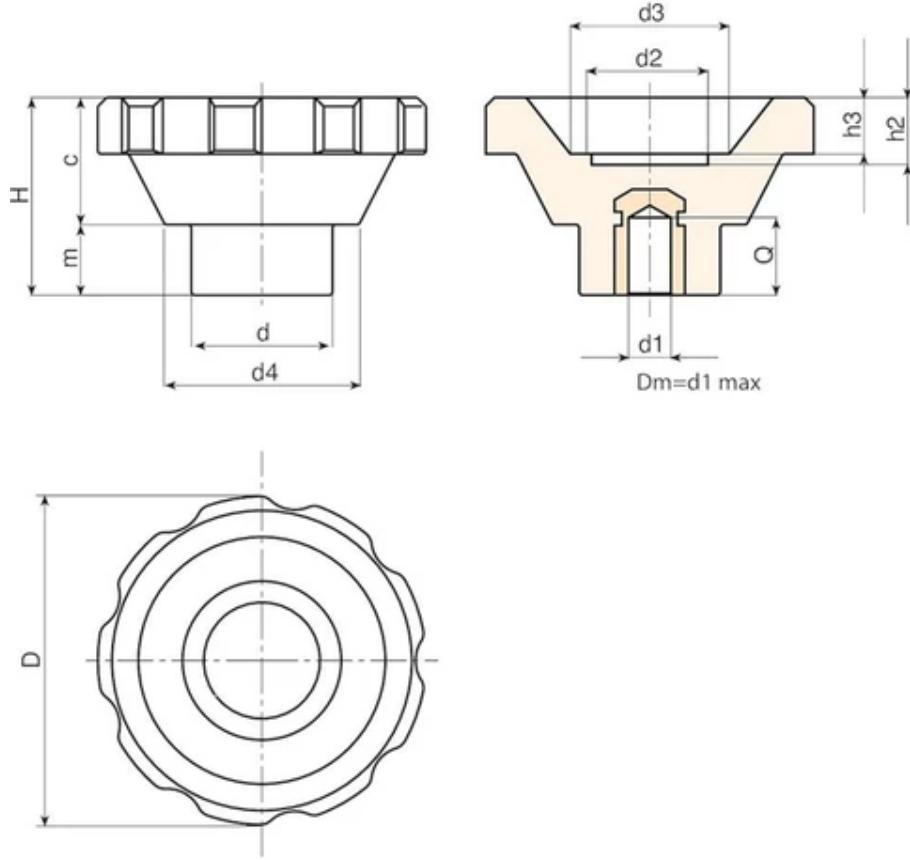

Código	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Peso (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro  $d_1$  pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zinçado e H7 preto do óxido).  
 Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

#### Versão TM com furo roscado cego.

Código	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Peso (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Atenção: com no mínimo 50 peças, o diâmetro  $d_1$  pode ser produzido com as dimensões a pedido (tolerância 6H).