

## DWURAMIENNE KOŁO RĘCZNE

### Volantini a razze

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e segchetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volantino a razze "EUROMODEL", volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.)

#### Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

#### Powierzchnia:

Satynowana.

#### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

#### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

#### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

#### Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

#### Piasta:

Piasta pełna.

(\*) Piasta odciążona.

#### Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.




**Wykonanie na specjalne zamówienie:**

Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory koła z ramionami (paleta limitowana), zgodnie z tabelą barw.

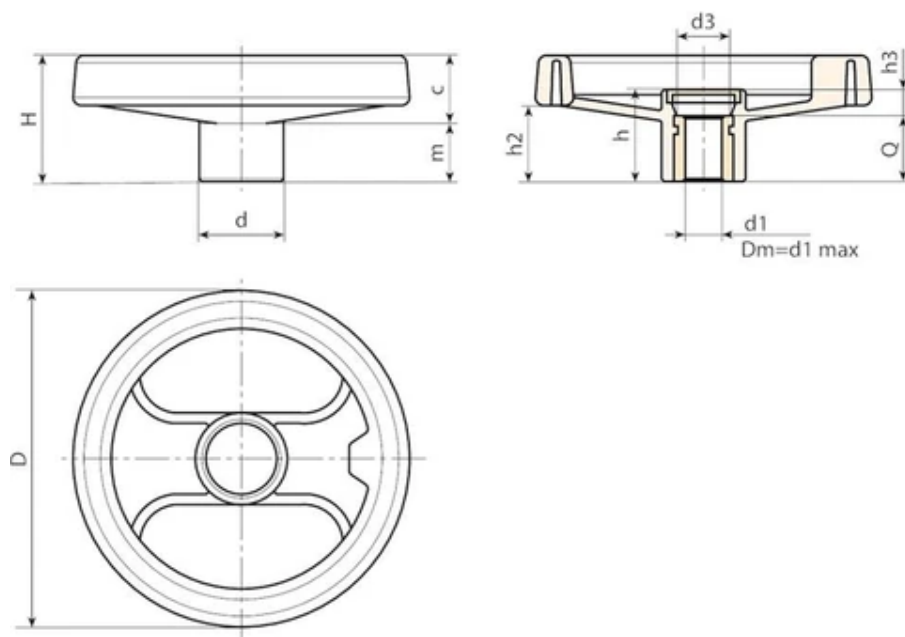

| Kod          | Art.            | D   | H    | h    | d    | m    | c    | h2   | h3   | d3   | Dm | d1 H10 | Q  | Waga (g) |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--------|----|----------|
| D205080.0014 | D205080.TP0501P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 12 | 5      | 20 | 94       |
| D205100.0020 | D205100.TP0501P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 16 | 5      | 24 | 152      |
| D205130.0038 | D205130.TP0501P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 18 | 5      | 24 | 230      |
| D205130.0009 | D205130.TD1201P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 18 | 12     | 24 | 205      |
| D205160.0003 | D205160.TD0801P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 22 | 8      | 32 | 390      |
| D205160.0013 | D205160.TD1401P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 22 | 14     | 32 | 370      |
| D205160.0020 | D205160.TD1601P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 22 | 16     | 32 | 360      |
| D205200.0002 | D205200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 8      | 32 | 630      |
| D205200.0004 | D205200.TD1001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 10     | 32 | 620      |
| D205200.0006 | D205200.TD1201P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 12     | 32 | 626      |
| D205200.0021 | D205200.TD2001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 20     | 32 | 615      |
| D205250.0001 | D205250.TD0801P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 28 | 8      | 36 | 990      |
| D205250.0003 | D205250.TD1201P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 28 | 12     | 36 | 970      |
| D205350.0001 | D205350.TD0801P | 349 | 78   | 49   | 67   | 21   | 57   | 42   | 17   | 34   | 30 | (*) 8  | 32 | 1490     |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).