

04

## DWURAMIENNE KOŁO RĘCZNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ M145

Volantini a razze

### Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

### Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa art. M145.

### Piasta:

Piasta pełna.

(\*) Piasta odciążona.

### Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:


Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem.



Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory koła z ramionami, rękojeści i zaślepki (paleta limitowana), zgodnie z tabelą barw.

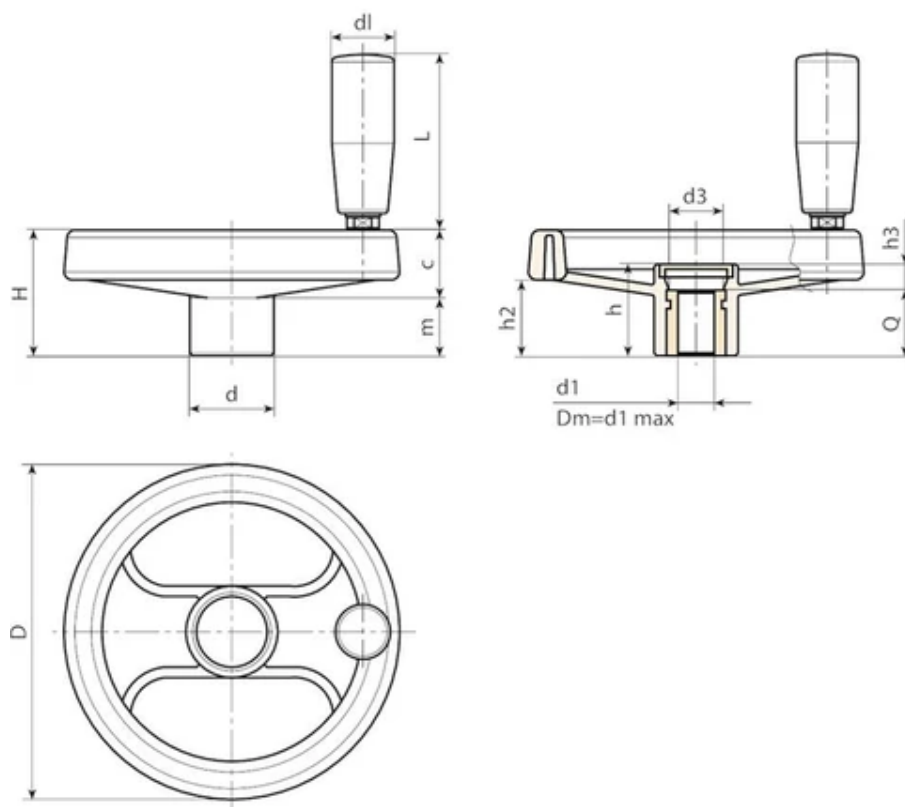

| Kod          | Art.            | D   | H    | h    | d    | m    | c    | h2   | h3   | d3   | dl   | L    | Dm | d1 H10 | Q  | Waga (g) |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--------|----|----------|
| D209080.0001 | D209080.TP0501P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 20   | 55,5 | 12 | 5      | 20 | 126      |
| D209100.0004 | D209100.TP0501P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 20   | 55,5 | 16 | 5      | 24 | 180      |
| D209130.0001 | D209130.TD0501P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 23,5 | 67,5 | 18 | 5      | 24 | 295      |
| D209160.0002 | D209160.TD0801P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 25   | 77   | 22 | 8      | 32 | 460      |
| D209200.0001 | D209200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 25   | 77   | 22 | 8      | 32 | 700      |
| D209250.0001 | D209250.TD0801P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 26   | 85,5 | 28 | 8      | 36 | 1100     |
| D209350.0001 | D209350.TD0801P | 349 | 78   | 49   | 67   | 21   | 57   | 42   | 17   | 34   | 28   | 96   | 30 | (*) 8  | 32 | 1650     |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).