

04

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ M145

Volantini a razze

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. M145.

Ступица:

Полнотелая ступица.

(*) Полая ступица.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.

Специальные запросы:


По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.



По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

По запросу, при наличии объемов, маховики со спицами, рукоятки и пробки могут изготавливаться другого цвета (ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.

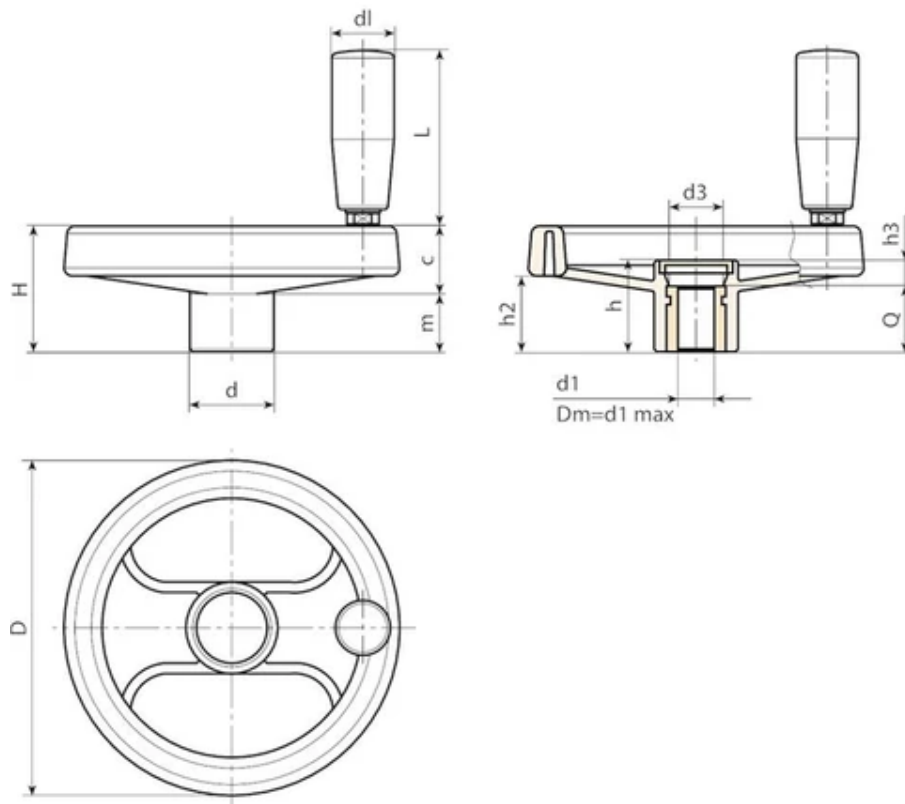

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Вес (г)
D209080.0001	D209080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	20	55,5	12	5	20	126
D209100.0004	D209100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	20	55,5	16	5	24	180
D209130.0001	D209130.TD0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	23,5	67,5	18	5	24	295
D209160.0002	D209160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	25	77	22	8	32	460
D209200.0001	D209200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	25	77	22	8	32	700
D209250.0001	D209250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	26	85,5	28	8	36	1100
D209350.0001	D209350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	28	96	30	(*) 8	32	1650

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).