

04

## STYREHÅNDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT HÅNDTAG M202

Volantini a razze

### Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

### Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



### Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

### Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

### Sidehåndtag:

Manico girevole art. M202.

### Nav:

Massivt nav.

(\*) Letvægtsnav.

### Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


### Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

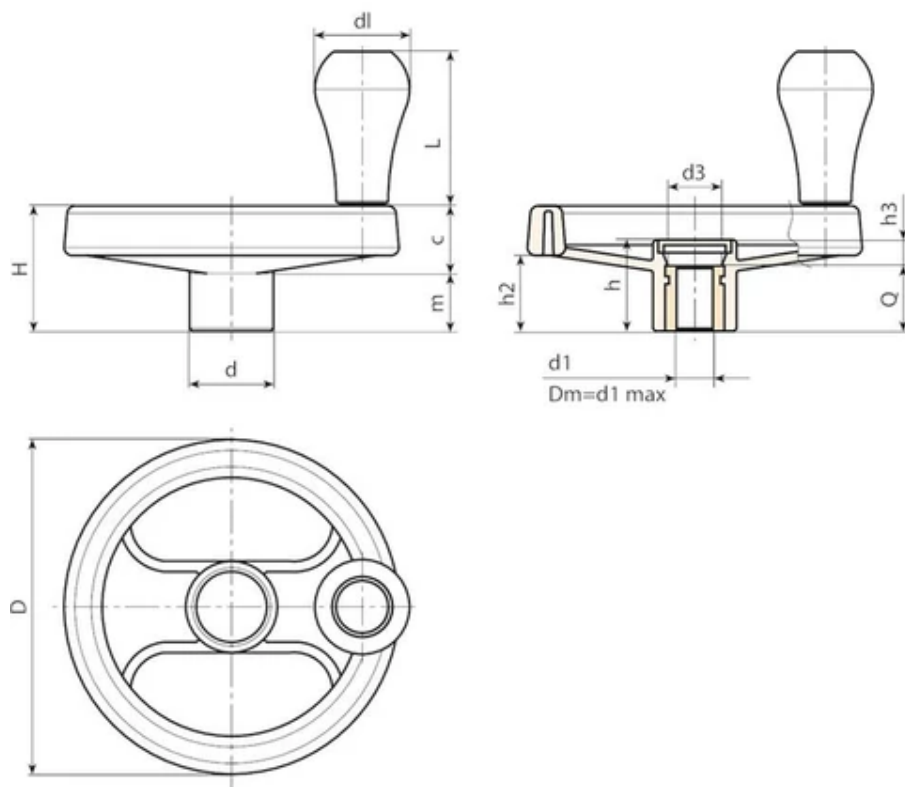

| Kode         | Art.            | D   | D2  | H  | h  | d  | m  | c  | h2   | h3 | d3   | dl | L    | Dm | d1 H10 | Q  | Weight (g) |
|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|----|--------|----|------------|
| D211250.0001 | D211250.TD0801P | 252 | 257 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 31,5 | 40 | 63,5 | 28 | 8      | 36 | 1100       |
| D211350.0001 | D211350.TD0801P | 349 | -   | 78 | 49 | 67 | 21 | 57 | 42   | 17 | 34   | 40 | 63,5 | 30 | (*) 8  | 32 | 1630       |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).