

04

## DWURAMIENNE KOŁO RĘCZNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ M202

Volantini a razze

### Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).



### Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

### Rękojeść boczna:

Manico girevole art. M202.

### Piasta:

Piasta pełna.

(\*) Piasta odciążona.

### Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.


### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory koła z ramionami, rękojeści i zaślepki (paleta limitowana), zgodnie z tabelą barw.

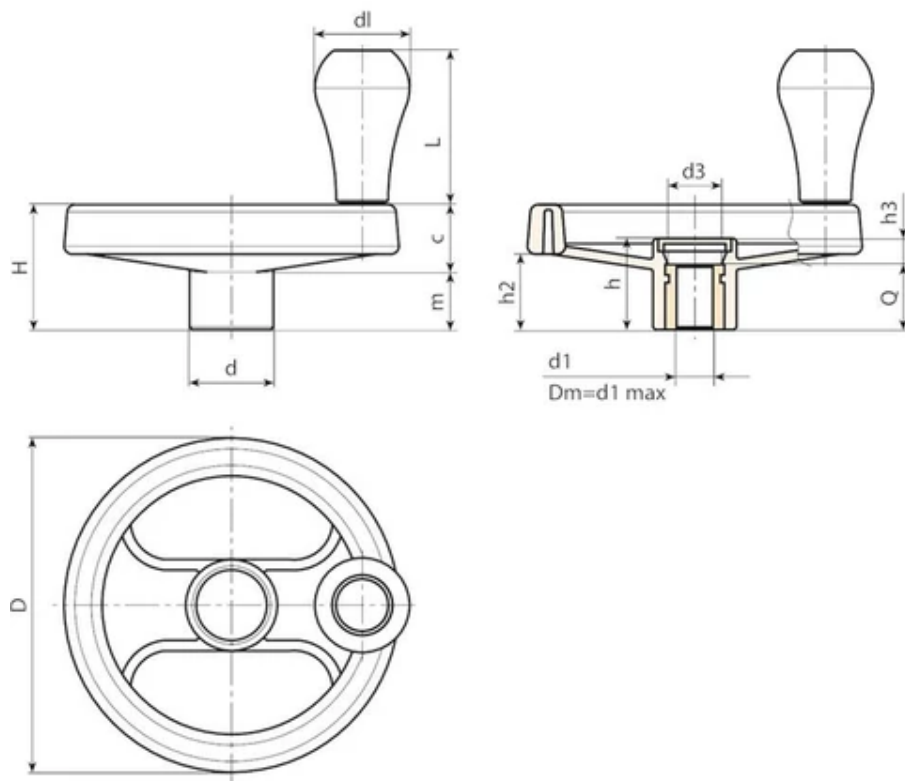

| Kod          | Art.            | D   | D2  | H  | h  | d  | m  | c  | h2   | h3 | d3   | d1 | L    | Dm | d1 H10 | Q  | Waga (g) |
|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|----|--------|----|----------|
| D211250.0001 | D211250.TD0801P | 252 | 257 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 31,5 | 40 | 63,5 | 28 | 8      | 36 | 1100     |
| D211350.0001 | D211350.TD0801P | 349 | -   | 78 | 49 | 67 | 21 | 57 | 42   | 17 | 34   | 40 | 63,5 | 30 | (*) 8  | 32 | 1630     |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).