

## МАХОВИК СО СПИЦАМИ «EUROMODEL» С ПОВОРОТНОЙ И СКЛАДНОЙ РУКОЯТКОЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ РУЧКОЙ БЛОКИРОВКИ

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Это изделие является эволюцией нашей серии D601-D604. Оно предназначено для использования в основном на сборных складах. Маховик имеет форму спицы с более современным дизайном, типичным для нашей линейки «Euromodel», к которому мы добавили центральную круглую ручку, управляющую специальным механизмом, блокирующим вращение маховика (и, следовательно, створку склада, на котором он установлен). Этот блок препятствует любому движению и делает невозможным демонтаж маховика для принудительного открытия створки. Таким образом, можно безопасно закрыть раздвижные створки склада, предотвратив нежелательный доступ или случайное движение. Продукт защищен двумя патентами (механизм блокировки и система защиты от разборки).

### Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

- (2) Кнопка из зеленого полиамида (RAL 6024).
- (3) Направляющая скольжения с пазами для позиционирования ручки из оцинкованной стали.
- (4) Соединительная пластина для круглой ручки, пружин, предохранительного штифта и блокировочных штифтов. Из усиленного и стабилизированного полиамида.
- (5) Удерживающая пружина из пружинной нержавеющей стали (AISI 302).
- (6) Блокировочный штифт из оцинкованной стали с шестигранным гнездом и выдвижным механизмом, облегчающим вставку штифта в отверстие структуры.
- (7) Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск H10) со шпонкой.
- (8) Установочный винт для крепления M8x12, из вороненой стали, с шестигранным гнездом и конической точкой крепления (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Штифт из оцинкованной стали, соединенный с круглой ручкой посредством центрального фланца, который после опускания круглой ручки располагается перед установочным винтом маховика. Таким образом предотвращается возможность вставления шестигранного ключа для удаления винта и демонтажа маховика из шкафа. Это функция безопасности.



### Центральная круглая ручка:

(1) Центральная ручка из усиленного полиамида.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Боковая рукоятка:


Поворотная и складная откидная рукоятка внутри маховика M202 "Euromodel", с шестигранным соединением. Рукоятка из полиамида PA6+GF черного цвета RAL 9011. Внутренний механизм из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838. Пробка рукоятки из зеленого полиамида (RAL 6023 код 17).



### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

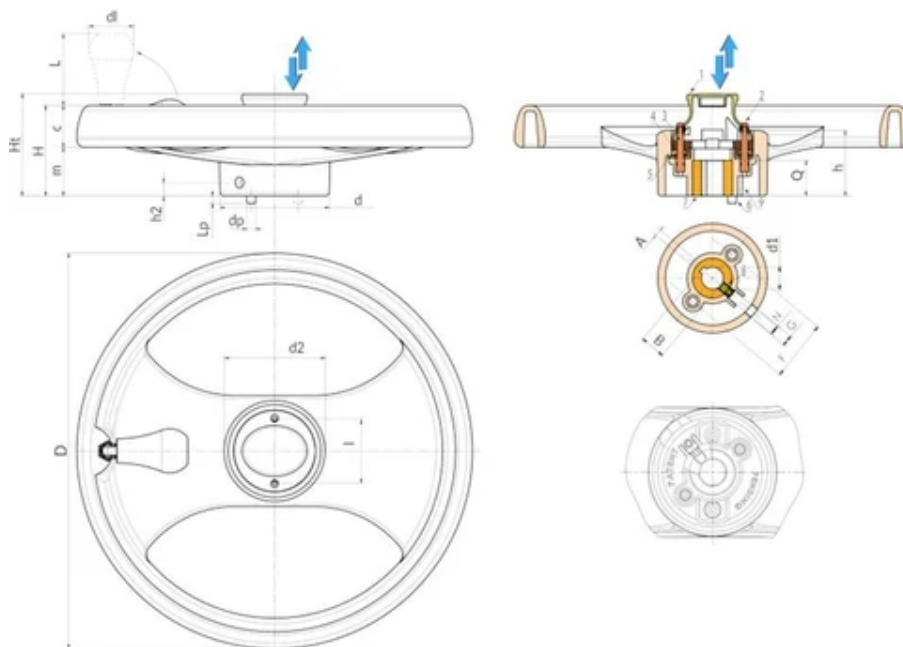

| Код          | Арт.            | D   | H  | Ht | h  | m  | c  | d  | dp | Lp | h2 | A | B    | I  | N  | G  | F  |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------|----|----|----|----|
| D610350.0006 | D610350.TD2001H | 350 | 80 | 92 | 59 | 43 | 37 | 98 | 8  | 7  | 12 | 6 | 22,8 | 58 | M8 | 10 | 55 |

| Код          | Арт.            | d2 | dI | L  | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|--------------|-----------------|----|----|----|--------|----|---------|
| D610350.0006 | D610350.TD2001H | 78 | 40 | 64 | 20     | 32 | 1800    |