

## EUROMODEL HÅNDHJUL MED EGER, DREJELIGT OG FOLDELIGT HÅNDTAG MED CENTRAL DREJEKNAP TIL BLOKERING OG LÅSETØJ

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Dette produkt er en videreudvikling af vores D601-D604 serie. Udtænkt til hovedsageligt at blive brugt i kompatible magasiner. Håndhjulet har form af en eger med det moderne design, der er typisk for vores Euromodel linje, som vi har tilføjet en centrale drejeknap der styrer en speciel mekanisme, som blokerer håndhjulets rotation (og dermed lågen på magasinet hvorpå det er monteret). Blokeringen forhindrer enhver bevægelse og gør, at håndhjulet ikke kan demonteres, for at forcere åbning af lågen. På denne måde får man mulighed for at lukke magasinets skydelåger sikkert og forhindre en uønsket adgang eller en utilsigtet bevægelse. Produktet er beskyttet af to patenter (blokeringsmekanisme og anti-demonteringssystem).

### Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

- (2) Trykknop af grønt polyamid (RAL 6024).
- (3) Glideskinne med indskæringer til drejeknappens positionering, af forzinket stål.
- (4) Tvangskoblingsplade til drejeknap, fjeder, sikkerhedsstift og låsestifter. Af forstærket og stabiliseret polyamid.
- (5) Fastholderfjeder af fjederstål (AISI 302).
- (6) Låsestift af forzinket stål, med sekskantet sæde og en mekanisme, der kan trækkes bagud, for at lette isætning af stiften i strukturens hul.
- (7) Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål, med hultolerance H10 og kilenot.
- (8) Stødstift til fastspænding M8x12, i poleret stål med sekskantet sæde og konisk fæstepunkt (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Stift af forzinket stål, forbundet med drejeknappen via den centrale flange, som når drejeknappen er blevet trykket ned, tager plads foran håndhjulets fæstestift. Således forhindres muligheden for at stikke en unbrakonøgle i, for at fjerne stiften og demontere skabets håndhjul. Det er en sikkerhedsfunktion.
- (10) Låsetøj af forniklet stål. To nummererede nøgler til rådighed. Nøgler, der kan trækkes ud i begge positioner. Tryk drejeknappen nedad og drej nøglen 90°, for at blokere håndhjulet. Låsetøjets vandring er på 10 mm. Medfølgende nøgler, fastgjort på drejeknappen.

### Central drejeknap:

- (1) Central drejeknap af forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.




### Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i "Euromodel" håndhjulet M202, med sekskantet indvendig profil. Håndtag i PA6+GF sort RAL 9011. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838. Prop på håndtag af grønt polyamid (RAL 6023 kod. 17).

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

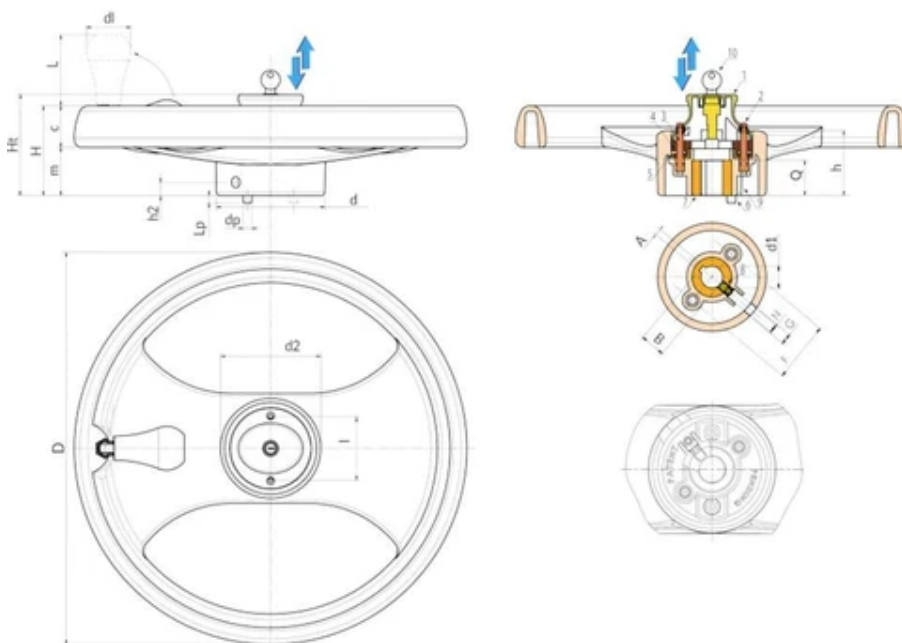

| Kode         | Art.            | D   | H  | Ht | h  | m  | c  | d  | dp | Lp | h2 | A | B    | I  | N  | G  | F  |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------|----|----|----|----|
| D611350.0001 | D611350.TD2001H | 350 | 80 | 92 | 59 | 43 | 37 | 98 | 8  | 7  | 12 | 6 | 22,8 | 58 | M8 | 10 | 55 |

| Kode         | Art.            | d2 | d1 | L  | d1 H10 | Q  | Weight (g) |
|--------------|-----------------|----|----|----|--------|----|------------|
| D611350.0001 | D611350.TD2001H | 78 | 40 | 64 | 20     | 32 | 1800       |