

EUROMODEL KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ ÉS ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚVAL, KÖZPONTI RÖGZÍTŐGOMBBAL ÉS ZÁRRAL

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Ez a termék a D601-D604 sorozat fejlesztése. Elsődlegesen mobil tárolószekrényekben használatos. A kézikerek küllői az Euromodel terméksorunkra jellemző korszerűbb kialakítással készülnek. Központi gombbal egészítettük ki, ami a kézikerek forgását blokkoló speciális szerkezetet vezérli (és így a tárolószekrény ajtaját, amire az fel van szerelve). A reteszelő rendszer olyan módon blokkol minden mozgást, hogy a kézikereket nem lehet eltávolítani az ajtó kényszerített nyitásához. A tárolószekrény tolóajtói biztonságosan zárhatók, így megelőzhető bármilyen nem kívánt hozzáférés vagy véletlen mozgás. A terméket két szabadalom védi (reteszelő szerkezet és eltávolítás ellen védő rendszer).

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(2) Zöld poliamid gomb (RAL 6024).

(3) Horganyzott csúszó vezető a gomb pozicionálásához, horganyzott acél.

(4) Összekötő karima a gombhoz, rugókhöz, biztonsági csaphoz és zárócsapokhoz. Erősített és stabilizált kézikerek.

(5) Harmonikus rozsdamentes acél rögzítőrugó (AISI 302).

(6) Horganyzott acél zárócsap hatlapú ülésel és visszahúzó szerkezet, ami megkönnyíti a csap behelyezését a szerkezet nyílásába.

(7) Horganyzott acél betét sima átmenő furattal (H10 tolerancia) és kulccsal.

(8) M8x12 rögzítő nyomócsapszeg fekete oxidálal kezelt acélból, hatlapú ülésel és rögzítő kúpvéggel (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Horganyzott acél csap, ami a központi karimán keresztül a gombhoz csatlakozik. Leeresztésekor a gomb rögtön a kézikerek hernyócsavar elé megy. Ilyen módon lehetetlen imbuszkulcsot behelyezni a hernyócsavar meglazításhoz és a kézikerek szekrényből történő eltávolításához. Ez egy biztonsági funkció.

(10) Nikkelezett zár. Két számozott kulcs biztosított. A kulcs bármelyik pozícióból eltávolítható. A kézikerek blokkolásához nyomja le a gombot, és forgassa el 90°-kal a kulcsot. Záróket: 10 mm. A kulcsok a gombra vannak felszerelve szállításkor.

Központi gomb:

(1) Központi, üvegszállal erősített poliamid gomb. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.




Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú M202 „Euromodel” kézikerékben, hatlapú csatlakozással. PA6+GF fogantyú, RAL 9011 fekete. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve. Fogantyú sapka zöld poliamidból (RAL 6023, 17-es kód).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

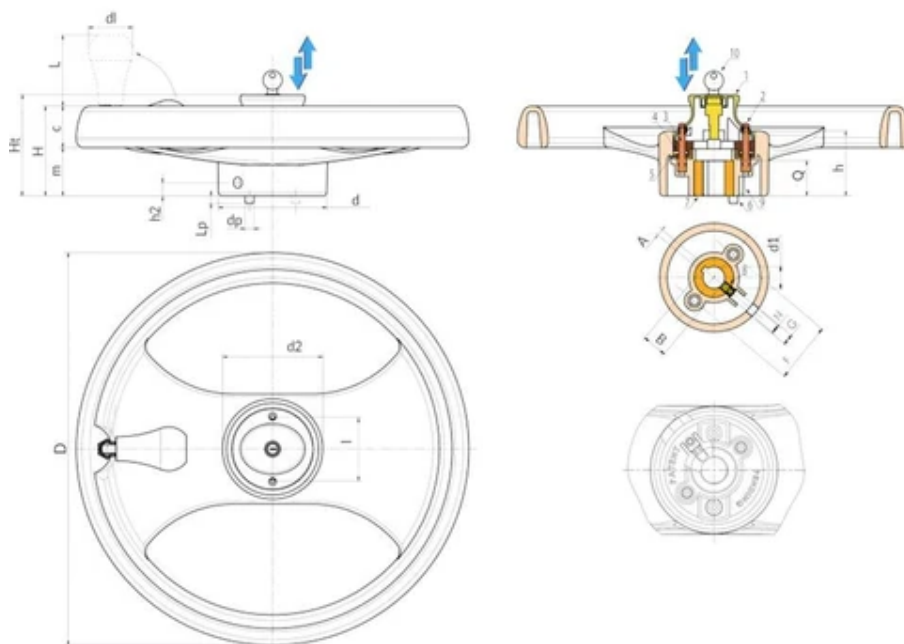

Kód	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Kód	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800