

KOŁO RĘCZNE Z RAMIONAMI EUROMODEL Z OBROTOWĄ I SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ Z CENTRALNĄ GAŁKĄ BLOKUJĄCĄ I Z ZAMKIEM

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Produkt ten stanowi ewolucję naszej serii D601-D604. Zaprojektowany do stosowania głównie w magazynach kompaktowych. Koło ręczne ma kształt koła kierownicy o bardziej nowoczesnym design, typowym dla naszej linii Euromodel, do którego dodaliśmy centralną gałkę, sterującą specjalnym mechanizmem blokującym obrót koła ręcznego (a tym samym skrzydła drzwi magazynu, na którym jest zamontowane). Taka blokada uniemożliwia zarówno jakikolwiek ruch, jak i demontaż koła ręcznego w celu wymuszonego otwarcia skrzydła drzwi. W ten sposób możliwe jest bezpieczne zamknięcie drzwi przesuwnych magazynu, zapobiegając niepożądanemu dostępowi lub ich przypadkowemu przesuwowi. Produkt objęty dwoma patentami (mechanizm blokujący i system zapobiegający demontażowi).

Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

- (2) Przycisk z zielonego poliamidu (RAL 6024).
- (3) Prowadnica ślizgowa z rowkami do pozycjonowania gałki, ze stali ocynkowanej.
- (4) Płytkę łączącą dla gałki, sprężyn, sworzni bezpieczeństwa i sworzni blokujących. Ze wzmocnionego i stabilizowanego poliamidu.
- (5) Sprężyna ze stali sprężynowej nierdzewnej (AISI 302).
- (6) Sworzeń blokujący ze stali ocynkowanej, z gniazdem sześciokątnym, z mechanizmem wysuwającym, ułatwiającym wsunięcie sworzni w otwór konstrukcji.
- (7) Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej w tolerancji H10 i z wpustem.
- (8) Kołek dociskowy do mocowania M8x12, ze stali oksydowanej na czarno, z sześciokątnym gniazdem i stożkową końcówką mocującą (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Sworzeń ze stali ocynkowanej, połączony z gałką za pomocą środkowego kołnierza, który po obniżeniu gałki umieszczany jest przed kołkiem mocującym koła ręcznego. Uniemożliwia to włożenie klucza imbusowego w celu wyjęcia kołka i zdemontowania koła ręcznego z szafy. Jest to funkcja bezpieczeństwa.
- (10) Zamek ze stali niklowanej. Do dyspozycji dwa ponumerowane kluczyki. Kluczyk wyjmowalny w obydwu położeniach. W celu zablokowania koła ręcznego należy wcisnąć gałkę i obrócić kluczyk o 90°. Skok zamka wynosi 10mm. Kluczyki objęte dostawą zostały przymocowane do gałki.

Centralna gałka:

- (1) Gałka centralna ze wzmocnionego poliamidu. Odporna na oleje i tłuszcze.



Rękojeść boczna:


Rękojeść obrotowa i składana, chowana wewnątrz koła M202 "Euromodel", z sześciokątnym połączeniem. Rękojeść z PA6+GF czarny RAL 9011. Mechanizm wewnętrzny z oksydowanej stali. Mocowanie za pomocą oksydowanej śruby z łbem grzybkowym (kulistym) z gniazdem sześciokątnym (imbus) ISO 7838. Zaślepka uchwyty z zielonego poliamidu (RAL 6023 kod 17).



Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

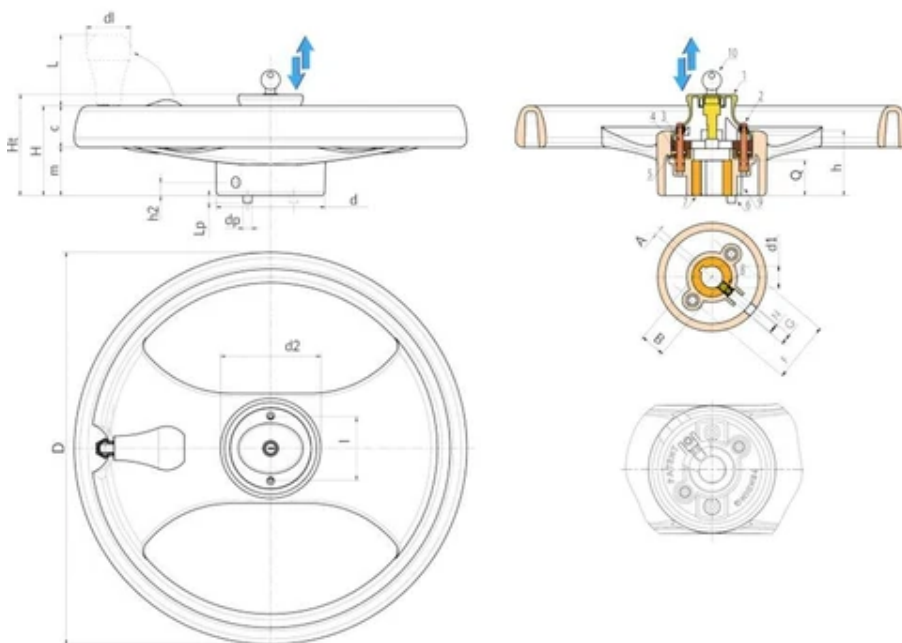

Kod	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Kod	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Waga (g)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800