

МАХОВИК СО СПИЦАМИ «EUROMODEL» С ПОВОРОТНОЙ И СКЛАДНОЙ РУКОЯТКОЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ РУЧКОЙ БЛОКИРОВКИ И ЗАМКОМ

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Это изделие является эволюцией нашей серии D601-D604. Оно предназначено для использования в основном на сборных складах. Маховик имеет форму спицы с более современным дизайном, типичным для нашей линейки «Euromodel», к которому мы добавили центральную круглую ручку, управляющую специальным механизмом, блокирующим вращение маховика (и, следовательно, створку склада, на котором он установлен). Этот блок препятствует любому движению и делает невозможным демонтаж маховика для принудительного открытия створки. Таким образом, можно безопасно закрыть раздвижные створки склада, предотвратив нежелательный доступ или случайное движение. Продукт защищен двумя патентами (механизм блокировки и система защиты от разборки).

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

- (2) Кнопка из зеленого полиамида (RAL 6024).
- (3) Направляющая скольжения с пазами для позиционирования ручки из оцинкованной стали.
- (4) Соединительная пластина для круглой ручки, пружин, предохранительного штифта и блокировочных штифтов. Из усиленного и стабилизированного полиамида.
- (5) Удерживающая пружина из пружинной нержавеющей стали (AISI 302).
- (6) Блокировочный штифт из оцинкованной стали с шестигранным гнездом и выдвижным механизмом, облегчающим вставку штифта в отверстие структуры.
- (7) Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск H10) со шпонкой.
- (8) Установочный винт для крепления M8x12, из вороненой стали, с шестигранным гнездом и конической точкой крепления (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Штифт из оцинкованной стали, соединенный с круглой ручкой посредством центрального фланца, который после опускания круглой ручки располагается перед установочным винтом маховика. Таким образом предотвращается возможность вставления шестигранного ключа для удаления винта и демонтажа маховика из шкафа. Это функция безопасности.



(10) Запирающий замок из никелированной стали. Два пронумерованных ключа в распоряжении. Ключ может быть отключенным в любой из двух позиций. Для блокирования маховика нажмите на круглую ручку книзу и поверните ключ на 90°. Ход запирающего замка 10 мм. Ключи поставляются закрепленными на круглой ручке.



Центральная круглая ручка:

(1) Центральная ручка из усиленного полиамида. Устойчивость к маслам и жирам.


Боковая рукоятка:

Поворотная и складная откидная рукоятка внутри маховика M202 “Euromodel”, с шестигранным соединением. Рукоятка из полиамида PA6+GF черного цвета RAL 9011. Внутренний механизм из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838. Пробка рукоятки из зеленого полиамида (RAL 6023 код 17).

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

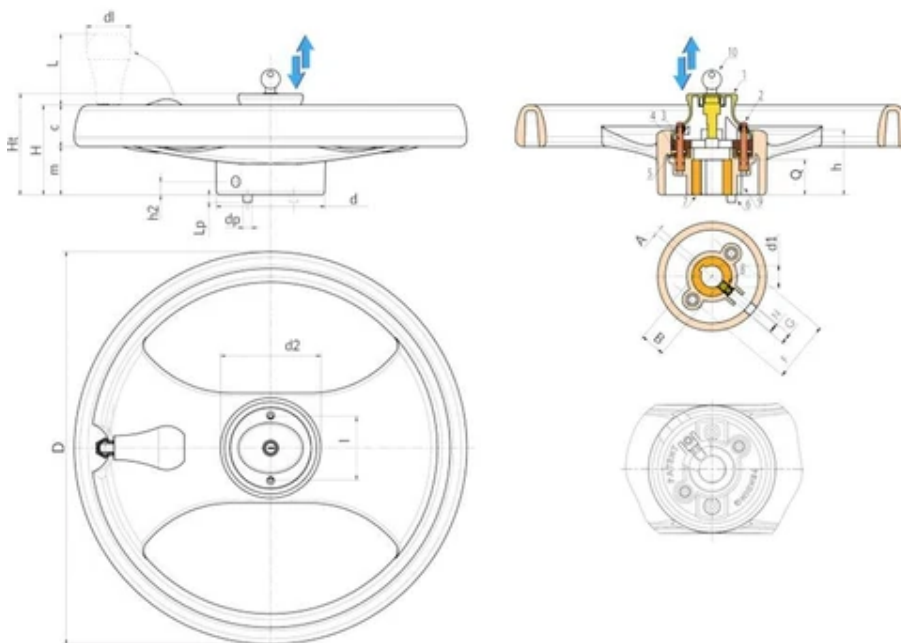

Код	Арт.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Код	Арт.	d2	dI	L	d1 H10	Q	Вес (г)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800