

## VOLANTINO PIENO IN ALLUMINIO CON MANICO GIREVOLE E POMELLO CENTRALE DI BLOCCO

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Versione in metallo del nostro prodotto D611. Ideato per essere principalmente utilizzato nei magazzini compattabili. Il volantino ha una semplice in quanto ricavato di tornitura, a cui abbiamo aggiunto un pomello centrale che comanda un meccanismo speciale che blocca la rotazione del volantino (e quindi dell'anta del magazzino su cui è montato). Tale blocco impedisce ogni movimento e fa sì che non si possa smontare il volantino per forzare l'apertura dell'anta. In questo modo si ha la possibilità di chiudere in modo sicuro le ante scorrevoli del magazzino, impedendone un accesso non desiderato o un movimento accidentale. Il prodotto è coperto da due brevetti (meccanismo di bloccaggio e sistema anti-smontaggio).

### Materiali:

Alluminio.

### Superficie:

Liscia da tornitura in quasi tutte le parti, salvo parte centrale sabbiata.

### Colore:

Nichel naturale.

### Pomello centrale:

(1) Pomello centrale poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

### Inserti:

(2) Pulsante in poliammide verde, (RAL 6024).

(3) Guida di scorrimento con gole per posizionamento pomello, in acciaio zincato.

(4) Piastra di interconnessione per pomello, molle, perno di sicurezza, e perni di bloccaggio. In poliammide rinforzata e stabilizzata.

(5) Molla di ritegno in acciaio inox armonico, (Aisi 302).

(6) Perno di bloccaggio in acciaio zincato, con sede esagonale, con meccanismo retrattile per facilitare l'inserimento del perno nel foro della struttura.

(7) Grano di spinta per fissaggio M8x12, in acciaio brunito, con sede esagonale e punta conica di fissaggio, (DIN 914 - UNI 5927).

(8) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. Chiave d'insinseribile in tutte e due le posizioni. Per bloccare il volantino premere il pomello verso il basso e girare la chiave di 90°. Corsa della serratura di 10mm. Chiavi fornite fissate al pomello.





### Manico laterale:

Manico girevole M202 "Euromodel", in poliammide rinforzata nera RAL 9011. Fissaggio mezzo vite DIN zincata. Tappo manico in poliammide verde (RAL 6024 cod. 17).

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.



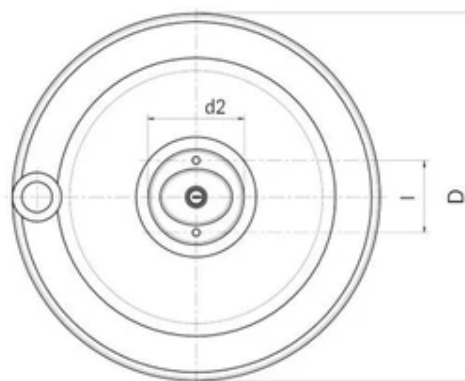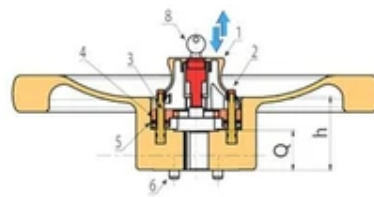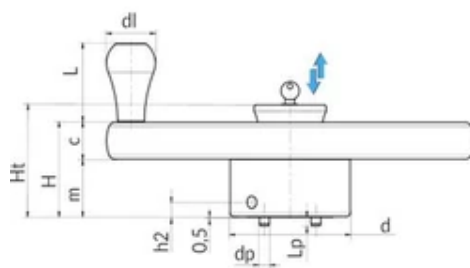

| Codice | Art.            | D   | H    | Ht | h  | m    | c  | d  | dp | Lp | h2 | A | B    | I  | N  | G  | F  |
|--------|-----------------|-----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|---|------|----|----|----|----|
| -      | D615300.TD2001H | 300 | 77,5 | 92 | 59 | 47,5 | 30 | 98 | 8  | 7  | 12 | 6 | 22,8 | 58 | M8 | 10 | 55 |

| Codice | Art.            | d2 | dl | L  | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------|-----------------|----|----|----|--------|----|----------|
| -      | D615300.TD2001H | 78 | 40 | 64 | 20     | 32 | 3750     |