

KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z ALUMINIUM, Z OBROTOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ I CENTRALNĄ GAŁKĄ BLOKUJĄCĄ

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Metalowy wariant naszego produktu D611. Zaprojektowany do stosowania głównie w magazynach kompaktowych. Koło ręczne ma prosty kształt, uzyskany w wyniku toczenia, uzupełniony centralną gałką, sterującą specyficznym mechanizmem blokującym obrót koła ręcznego (a tym samym skrzydła drzwi magazynu, na których jest zamontowane). Taka blokada uniemożliwia zarówno jakikolwiek ruch, jak i demontaż koła ręcznego w celu wymuszonego otwarcia skrzydła drzwi. W ten sposób możliwe jest bezpieczne zamknięcie drzwi przesuwnych magazynu, zapobiegając niepożądanemu dostępowi lub ich przypadkowemu przesuwowi. Produkt objęty dwoma patentami (mechanizm blokujący i system zapobiegający demontażowi).

Materiały:

Alluminio.

Powierzchnia:

Prawie wszystkie części są gładkie wskutek toczenia z wyjątkiem tej środkowej, która jest poddawana piaskowaniu.

Kolor:

Naturalny nikiel.

Centralna gałka:

(1) Gałka centralna ze wzmocnionego poliamidu. Odporna na oleje i tłuszcze.

Wkładki:

(2) Przycisk z zielonego poliamidu (RAL 6024).

(3) Prowadnica ślizgowa z rowkami do pozycjonowania gałki, ze stali ocynkowanej.

(4) Płytkę łączącą dla gałki, sprężyn, sworzni bezpieczeństwa i sworzni blokujących. Ze wzmocnionego i stabilizowanego poliamidu.

(5) Sprężyna ze stali sprężynowej nierdzewnej (AISI 302).

(6) Sworzeń blokujący ze stali ocynkowanej, z gniazdem sześciokątnym, z mechanizmem wysuwającym, ułatwiającym wsunięcie sworznia w otwór konstrukcji.

(7) Kołek dociskowy do mocowania M8x12, ze stali oksydowanej na czarno, z sześciokątnym gniazdem i stożkową końcówką mocującą (DIN 914 - UNI 5927).

(8) Zamek ze stali niklowanej. Do dyspozycji dwa ponumerowane kluczyki. Kluczyk wyjmowalny w obydwu położeniach. W celu zablokowania koła ręcznego należy wcisnąć gałkę i obrócić kluczyk o 90°. Skok zamka wynosi 10mm. Kluczyki objęte dostawą zostały przymocowane do gałki.





Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa M202 "Euromodel" czarna RAL 9011, ze wzmocnionego poliamidu. Mocowanie za pomocą ocynkowanej śruby DIN. Zaślepka uchwytu z zielonego poliamidu (RAL 6024 kod 17).



Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

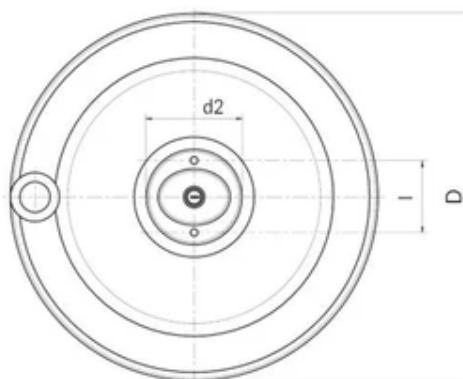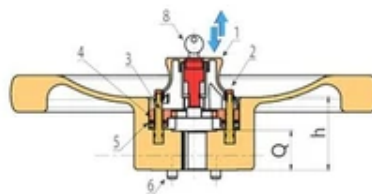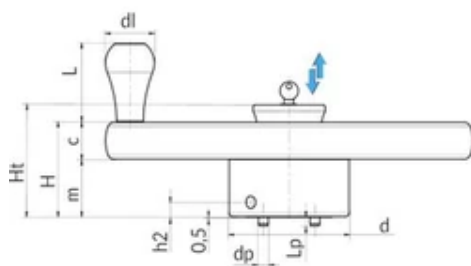

Kod	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
-	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Kod	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Waga (g)
-	D615300.TD2001H	78	40	64	20	32	3750