

05

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO PIEGHEVOLE

Manovelle con foro liscio

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio	(RAL 2004 cod. 02).
Rosso	(RAL 3000 cod. 16).
Azzurro	(RAL 5015 cod. 07).
Verde	(RAL 6024 cod. 17).
Giallo	(RAL 1021 cod. 10).
Nero	(RAL 9011 cod. 01).

Inserti:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole art. M136.


Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



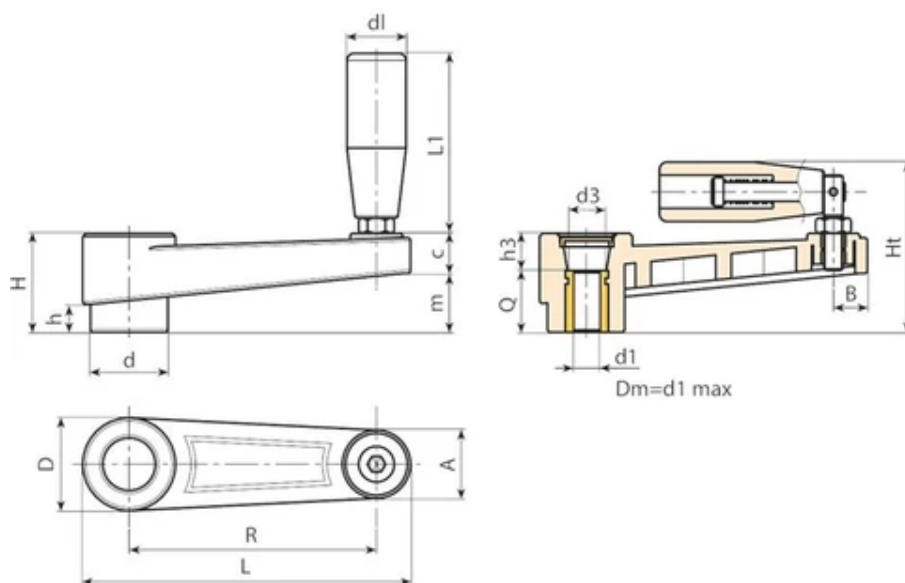

Codice	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H10	Q
E217065.0018	E217065.TP0501	88,5	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20
E217065.0006	E217065.TD1001	88,5	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20
E217065.0011	E217065.TD1201	88,5	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20
E217080.0015	E217080.TP0501	107	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24
E217080.0003	E217080.TD1001	107	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24
E217080.0007	E217080.TD1201	107	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24
E217110.0001	E217110.TD0801	140	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28
E217110.0008	E217110.TD1001	140	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28
E217110.0010	E217110.TD1201	140	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28
E217140.0004	E217140.TD0801	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30
E217140.0007	E217140.TD1201	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30
E217140.0009	E217140.TD1401	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30
E217140.0013	E217140.TD1601	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30
E217185.0001	E217185.TD0801	223	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34
E217185.0004	E217185.TD1201	223	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Codice	Art.	dl	L1	Peso (g)
E217065.0018	E217065.TP0501	20	54	105
E217065.0006	E217065.TD1001	20	54	100

Codice	Art.	dI	L1	Peso (g)
E217065.0011	E217065.TD1201	20	54	97
E217080.0015	E217080.TP0501	20	54	115
E217080.0003	E217080.TD1001	20	54	110
E217080.0007	E217080.TD1201	20	54	107
E217110.0001	E217110.TD0801	23,5	76	156
E217110.0008	E217110.TD1001	23,5	76	153
E217110.0010	E217110.TD1201	23,5	76	150
E217140.0004	E217140.TD0801	26	89	300
E217140.0007	E217140.TD1201	26	89	245
E217140.0009	E217140.TD1401	26	89	242
E217140.0013	E217140.TD1601	26	89	238
E217185.0001	E217185.TD0801	26	97	450
E217185.0004	E217185.TD1201	26	97	445

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).