

05

KORBKA Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM I SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ

Manovelle con foro liscio

Materiał:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Błękit (RAL 5015 kod 07).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa, składana art. M136.


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



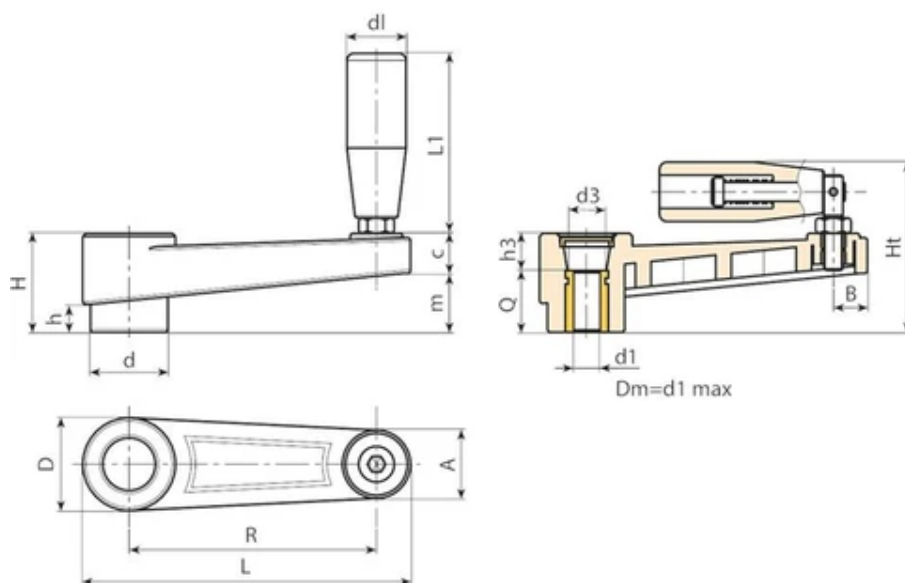

Kod	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H10	Q
E217065.0018	E217065.TP0501	88,5	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20
E217065.0006	E217065.TD1001	88,5	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20
E217065.0011	E217065.TD1201	88,5	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20
E217080.0015	E217080.TP0501	107	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24
E217080.0003	E217080.TD1001	107	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24
E217080.0007	E217080.TD1201	107	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24
E217110.0001	E217110.TD0801	140	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28
E217110.0008	E217110.TD1001	140	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28
E217110.0010	E217110.TD1201	140	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28
E217140.0004	E217140.TD0801	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30
E217140.0007	E217140.TD1201	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30
E217140.0009	E217140.TD1401	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30
E217140.0013	E217140.TD1601	175	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30
E217185.0001	E217185.TD0801	223	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34
E217185.0004	E217185.TD1201	223	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod	Art.	dl	L1	Waga (g)
E217065.0018	E217065.TP0501	20	54	105

Kod	Art.	d1	L1	Waga (g)
E217065.0006	E217065.TD1001	20	54	100
E217065.0011	E217065.TD1201	20	54	97
E217080.0015	E217080.TP0501	20	54	115
E217080.0003	E217080.TD1001	20	54	110
E217080.0007	E217080.TD1201	20	54	107
E217110.0001	E217110.TD0801	23,5	76	156
E217110.0008	E217110.TD1001	23,5	76	153
E217110.0010	E217110.TD1201	23,5	76	150
E217140.0004	E217140.TD0801	26	89	300
E217140.0007	E217140.TD1201	26	89	245
E217140.0009	E217140.TD1401	26	89	242
E217140.0013	E217140.TD1601	26	89	238
E217185.0001	E217185.TD0801	26	97	450
E217185.0004	E217185.TD1201	26	97	445

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).