

05

MANIVELA DE SUJECCIÓN INDEXADA CON CASQUILLO ROSCADO Y MANGO PLEGABLE

Manovelle scatto

Materiale:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).

Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Tornillo de fijación:

Tornillo de acero pavonado con cabeza destornillador.

Mango lateral:


Mango giratorio y plegable art. M136.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del cuerpo de la manivela según la tabla de colores.



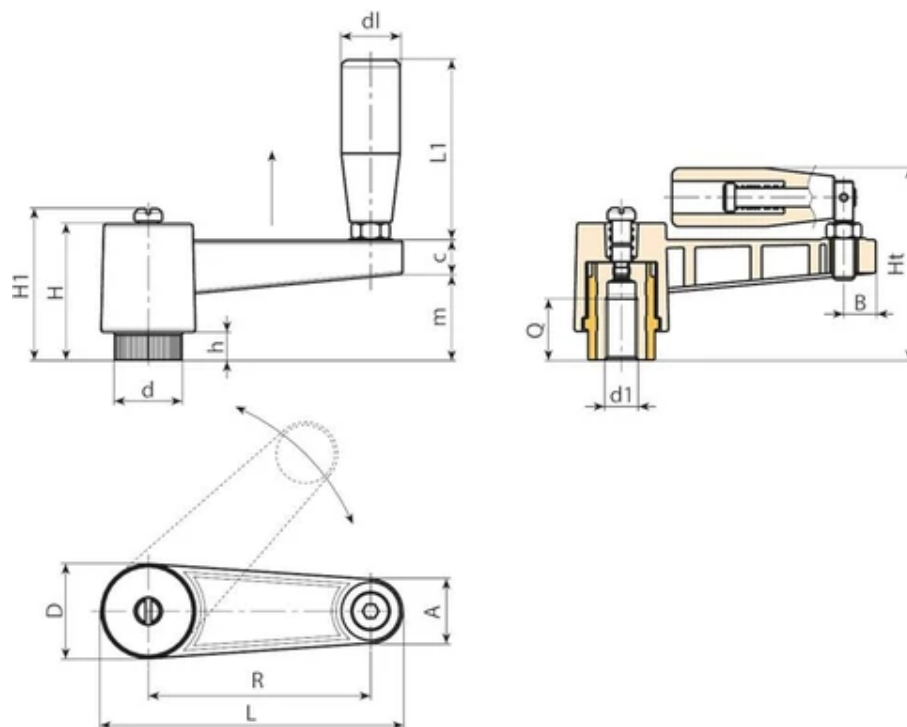

Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d16H	Q	dl	L1
E519065.0001	E519065.TM0801	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M8	18	20	54
E519065.0002	E519065.TM1001	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M10	18	20	54
E519065.0003	E519065.TM1201	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M12	18	20	54
E519080.0002	E519080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76
E519080.0003	E519080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76
E519080.0004	E519080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76
E519110.0002	E519110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76
E519110.0003	E519110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76
E519110.0004	E519110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76

Código	Art.	Peso (g)
E519065.0001	E519065.TM0801	104
E519065.0002	E519065.TM1001	102
E519065.0003	E519065.TM1201	100
E519080.0002	E519080.TM1201	185
E519080.0003	E519080.TM1401	180
E519080.0004	E519080.TM1601	174
E519110.0002	E519110.TM1201	199
E519110.0003	E519110.TM1401	220
E519110.0004	E519110.TM1601	225