

05

## MANIVELA DE SUJECCIÓN INDEXADA CON CASQUILLO ORIFICIO LISO Y MANGO GIRATORIO

Manovelle scatto

### Materiale:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

### Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

### Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

### Tornillo de fijación:

Tornillo de acero pavonado con cabeza destornillador.

### Mango lateral:


Mango giratorio art. M144.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del cuerpo de la palanca según la tabla de colores.



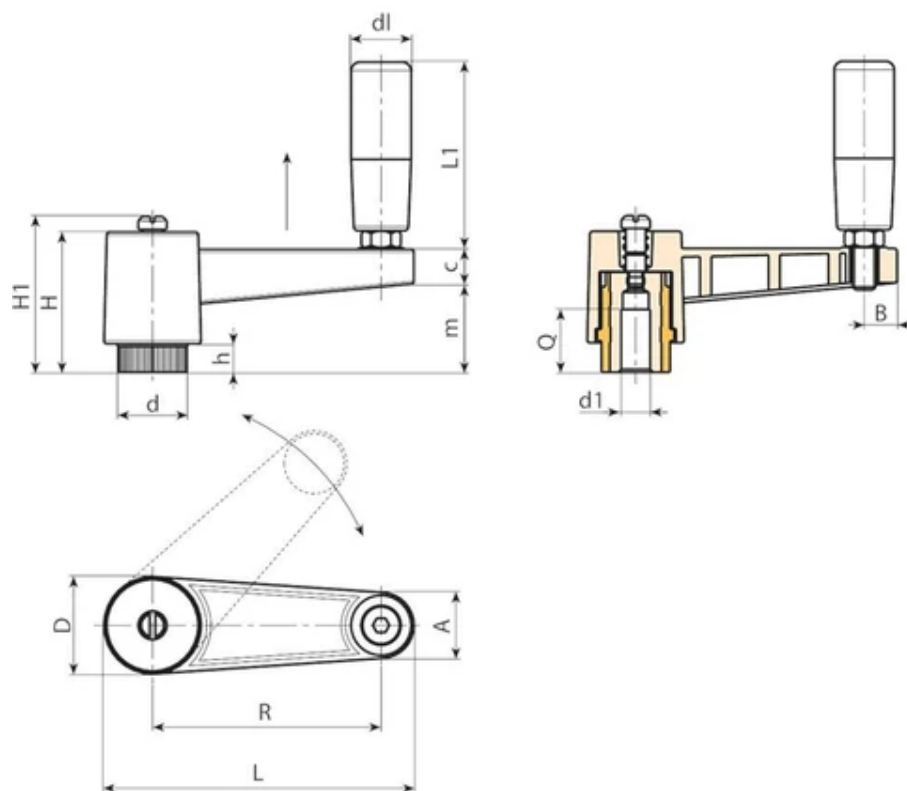

| Código       | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A  | B  | h  | H1 | d1H10 | Q  | dl | L1 | Peso (g) |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----------|
| E520065.0003 | E520065.TP0501 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 29 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | 5     | 22 | 19 | 54 | 83       |
| E520080.0006 | E520080.TP0501 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | 5     | 28 | 21 | 66 | 177      |
| E520110.0004 | E520110.TP0501 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | 5     | 28 | 21 | 66 | 200      |