

05

MANIVELA DE INDEXAÇÃO COM CASQUILHO DE FURO LISO E PUNHO ROTATIVO

Manovelle scatto

Materiale:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo liso cego em aço zincado (tolerância de furo H10).

Inserção lateral:

Casquilho com furo roscado passante em latão.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Parafuso de fixação:

Parafuso em aço preto do óxido com cabeça de fenda.

Punho lateral:


Punho rotativo art. M144.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores do corpo da alavanca conforme a tabela de cores.



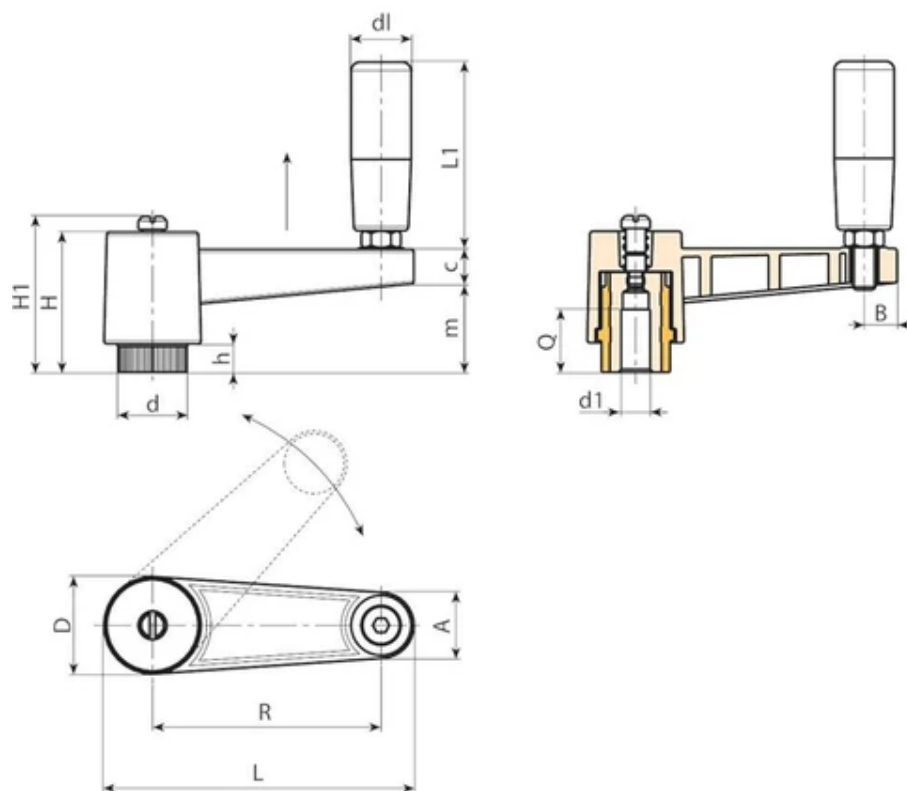

Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1H10	Q	dl	L1	Peso (g)
E520065.0003	E520065.TP0501	88,5	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	19	54	83
E520080.0006	E520080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	177
E520110.0004	E520110.TP0501	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	200