

## SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT AUSSENGEWINDE

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:




Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.

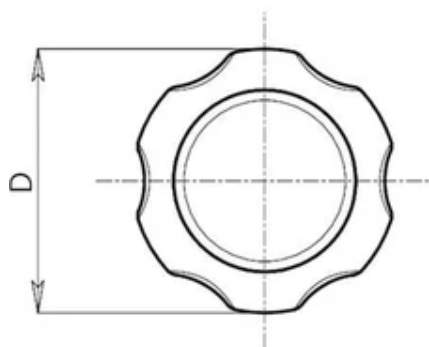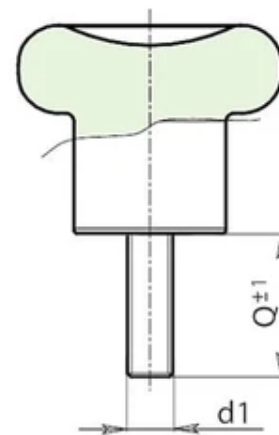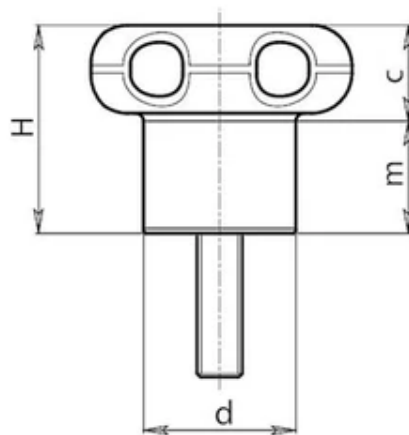

| Code         | Art.              | D  | d  | H    | m  | c   | d16g | Q  | LM | Gewicht (g) |
|--------------|-------------------|----|----|------|----|-----|------|----|----|-------------|
| F111022.0001 | F111022.TM04X1601 | 22 | 12 | 17.5 | 11 | 6.5 | M4   | 16 | 50 | 6           |
| F111022.0002 | F111022.TM04X3001 | 22 | 12 | 17.5 | 11 | 6.5 | M4   | 30 | 50 | 7           |
| F111022.0003 | F111022.TM05X1601 | 22 | 12 | 17.5 | 11 | 6.5 | M5   | 16 | 50 | 7           |
| F111022.0005 | F111022.TM05X3001 | 22 | 12 | 17.5 | 11 | 6.5 | M5   | 30 | 50 | 8           |
| F111027.0001 | F111027.TM05X2001 | 27 | 14 | 22   | 13 | 9   | M5   | 20 | 60 | 10          |
| F111027.0002 | F111027.TM05X4001 | 27 | 14 | 22   | 13 | 9   | M5   | 40 | 60 | 11          |
| F111027.0003 | F111027.TM06X2001 | 27 | 14 | 22   | 13 | 9   | M6   | 20 | 60 | 12          |
| F111027.0005 | F111027.TM06X4001 | 27 | 14 | 22   | 13 | 9   | M6   | 40 | 60 | 13          |
| F111033.0001 | F111033.TM08X2001 | 33 | 19 | 26   | 15 | 11  | M8   | 20 | 70 | 18          |
| F111033.0002 | F111033.TM08X4001 | 33 | 19 | 26   | 15 | 11  | M8   | 40 | 70 | 22          |
| F111033.0003 | F111033.TM10X2001 | 33 | 19 | 26   | 15 | 11  | M10  | 20 | 70 | 24          |
| F111033.0005 | F111033.TM10X5001 | 33 | 19 | 26   | 15 | 11  | M10  | 50 | 70 | 27          |

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.