

06 MANÍPULO MACIÇO DE 6 LÓBULOS COM PERNO ROSCADO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:


Preto (RAL 9011).

Inserções:

Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.

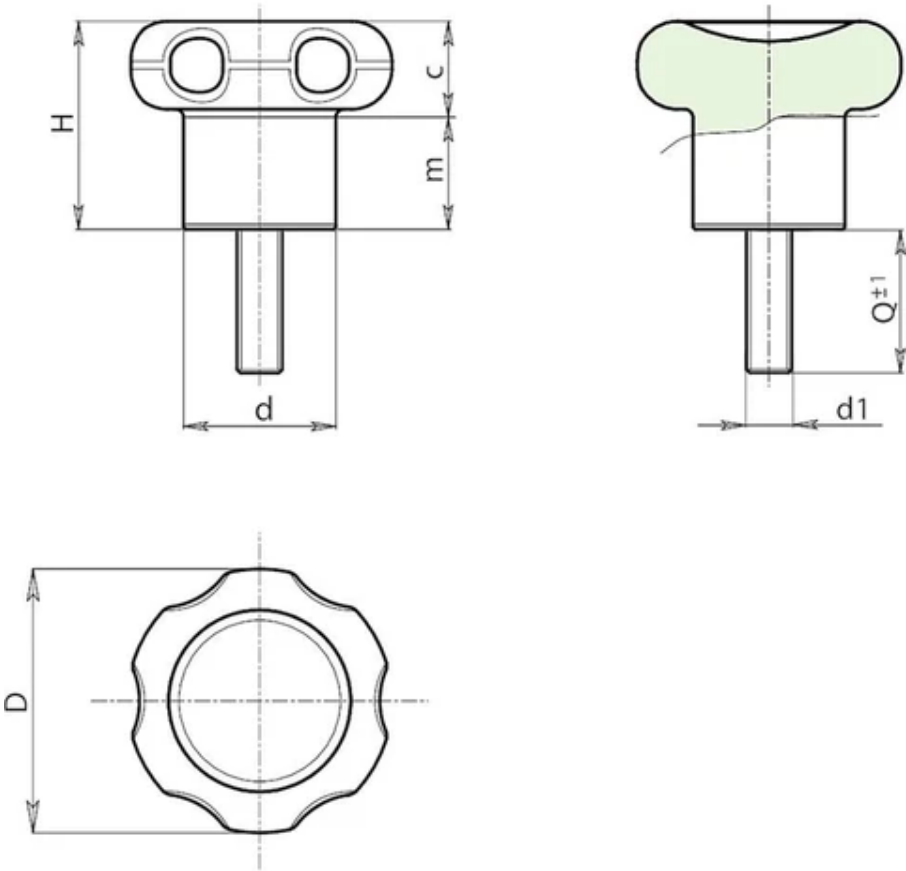

Código	Art.	D	d	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Peso (g)
F111022.0001	F111022.TM04X1601	22	12	17.5	11	6.5	M4	16	50	6

Código	Art.	D	d	H	m	c	d16g	Q	LM	Peso (g)
F111022.0002	F111022.TM04X3001	22	12	17.5	11	6.5	M4	30	50	7
F111022.0003	F111022.TM05X1601	22	12	17.5	11	6.5	M5	16	50	7
F111022.0005	F111022.TM05X3001	22	12	17.5	11	6.5	M5	30	50	8
F111027.0001	F111027.TM05X2001	27	14	22	13	9	M5	20	60	10
F111027.0002	F111027.TM05X4001	27	14	22	13	9	M5	40	60	11
F111027.0003	F111027.TM06X2001	27	14	22	13	9	M6	20	60	12
F111027.0005	F111027.TM06X4001	27	14	22	13	9	M6	40	60	13
F111033.0001	F111033.TM08X2001	33	19	26	15	11	M8	20	70	18
F111033.0002	F111033.TM08X4001	33	19	26	15	11	M8	40	70	22
F111033.0003	F111033.TM10X2001	33	19	26	15	11	M10	20	70	24
F111033.0005	F111033.TM10X5001	33	19	26	15	11	M10	50	70	27

LM = Comprimento máximo moldável.