

06

MANÍPULO MACIÇO DE 6 LÓBULOS COM CORRENTE DE RETENÇÃO E CASQUILHO ROSCADO PASSANTE

Volantini a 6 lobi

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

Corrente:

Corrente em resina acetálica preta (POM) Elos, anel de retenção e gancho para cubo em aço inoxidável harmónico (Aisi 302).


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido, a corrente pode ser fornecida com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.



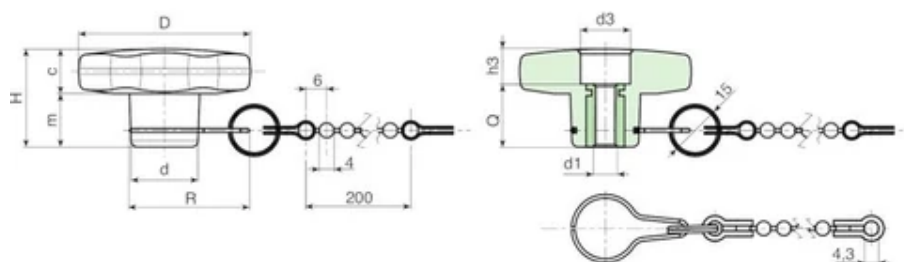

Código	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d16H	Q	Peso (g)
F17730.0002	F17730.TM0501CAT	30	22	15	-	11	11	11	4	M5	18	12
F17730.0006	F17730.TM0601CAT	30	22	15	-	11	11	11	4	M6	18	13
F17740.0002	F17740.TM0601CAT	40	24.5	17	-	12	12.5	12	6	M6	18	20
F17740.0009	F17740.TM0801CAT	40	24.5	17	-	12	12.5	12	6	M8	18	21
F17750.0003	F17750.TM0601CAT	50	29	20	-	14	15	14	11	M6	18	33
F17750.0007	F17750.TM0801CAT	50	29	20	-	14	15	14	11	M8	18	34
F17760.0003	F17760.TM0801CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M8	18	54
F17760.0007	F17760.TM1001CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M10	18	55
F17760.0011	F17760.TM1201CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M12	18	55