

## POMO EN CRUZ MACIZO CON CASQUILLO ROSCADO CIEGO

Volantini a croce

Il volante a croce pieno con inserto con foro filettato cieco è stato progettato per sostituire tutti i vecchi volantini o pomelli in bakelite pieni tipo DIN 6335. Il prodotto si presenta tutto "solido" ovvero senza cavità dove la sporcizia possa accumularsi. E' presente solo un piccolo recesso nella sommità della corona, ma molto ampio e poco basso e quindi facilmente pulibile. Il design a croce offre uno spazio tra i lobi molto grande, è risulta molto ben impugnabile da una mano, anche indossando robusti guanti da lavoro. Questo pomolo a croce è usato anche dove serve una grande forza di serraggio. Tale linea di prodotti ben si adatta ad essere utilizzata su tutte quelle attrezzature o macchine che devono essere pulite o sanificate molto spesso. Utilizzato prevalentemente su macchine per panifici, macchine alimentari in genere, attrezzature ospedaliere, carrozzine per disabili, attrezzature medicali in genere, sistemi per l'aiuto dei disabili (sollevatori, bagno, montascale, ecc.). Ovviamente può essere semplicemente scelto per via della sua robustezza. Il volante a croce F186 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata ad alta resistenza. Disponibile in diverse versioni e modelli (volantino a croce con inserto passante, volante a croce con mozzo in acciaio, pomolo a croce con catenella di ritegno, manopola con sistema di sgancio rapido, ecc.).

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Versión F186:

Casquillo con orificio roscado cieco de latón (tolerancia rosca 6H).

Versión F186CIN:


Casquillo con orificio roscado cieco de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6H).

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.



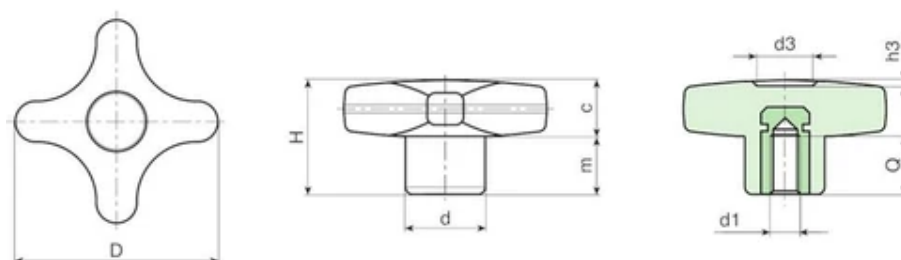

**Versión F186: con inserto de latón.**

| Código      | Art.          | D  | H    | d  | c    | m    | d3 | h3  | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|-------------|---------------|----|------|----|------|------|----|-----|-------|----|----------|
| F18632.0001 | F18632.TM0401 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M4    | 7  | 11       |
| F18632.0004 | F18632.TM0501 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M5    | 14 | 11.5     |
| F18632.0008 | F18632.TM0601 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M6    | 10 | 12       |
| F18632.0012 | F18632.TM0801 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M8    | 14 | 12.5     |
| F18632.0014 | F18632.TM1001 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M10   | 14 | 13       |
| F18640.0002 | F18640.TM0501 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M5    | 14 | 14       |
| F18640.0005 | F18640.TM0601 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M6    | 16 | 15       |
| F18640.0009 | F18640.TM0801 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M8    | 14 | 16       |
| F18640.0014 | F18640.TM1001 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M10   | 14 | 17       |
| F18650.0003 | F18650.TM0601 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M6    | 16 | 25       |
| F18650.0007 | F18650.TM0801 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M8    | 14 | 26       |
| F18650.0012 | F18650.TM1001 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M10   | 14 | 27       |
| F18650.0017 | F18650.TM1201 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M12   | 18 | 29       |
| F18660.0001 | F18660.TM0801 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M8    | 19 | 40       |
| F18660.0005 | F18660.TM1001 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M10   | 21 | 43       |
| F18660.0009 | F18660.TM1201 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M12   | 18 | 44       |
| F18660.0013 | F18660.TM1401 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M14   | 19 | 47       |

**Versión F186CIN: con inserto de acero inoxidable (AISI 303).**

| Código      | Art.             | D  | H    | d  | c    | m    | d3 | h3  | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|-------------|------------------|----|------|----|------|------|----|-----|-------|----|----------|
| F18632.0006 | F18632.TM0501CIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M5    | 14 | 11.5     |
| F18632.0010 | F18632.TM0601CIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M6    | 10 | 12       |
| F18632.0013 | F18632.TM0801CIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M8    | 14 | 12.5     |
| F18640.0007 | F18640.TM0601CIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M6    | 16 | 15       |
| F18640.0011 | F18640.TM0801CIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M8    | 14 | 16       |
| F18640.0015 | F18640.TM1001CIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M10   | 14 | 17       |
| F18650.0009 | F18650.TM0801CIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M8    | 14 | 26       |
| F18650.0014 | F18650.TM1001CIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M10   | 14 | 27       |
| F18650.0018 | F18650.TM1201CIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M12   | 18 | 29       |
| F18660.0003 | F18660.TM0801CIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M8    | 19 | 40       |
| F18660.0007 | F18660.TM1001CIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M10   | 21 | 43       |
| F18660.0011 | F18660.TM1201CIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M12   | 18 | 44       |