

## VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

### Volantini a croce

Il volantino a croce pieno con inserto con foro filettato cieco è stato progettato per sostituire tutti i vecchi volantini o pomelli in bakelite pieni tipo DIN 6335. Il prodotto si presenta tutto "solido" ovvero senza cavità dove la sporcizia possa accumularsi. E' presente solo un piccolo recesso nella sommità della corona, ma molto ampio e poco basso e quindi facilmente pulibile. Il design a croce offre uno spazio tra i lobi molto grande, è risulta molto ben impugnabile da una mano, anche indossando robusti guanti da lavoro. Questo pomolo a croce è usato anche dove serve una grande forza di serraggio. Tale linea di prodotti ben si adatta ad essere utilizzata su tutte quelle attrezzature o macchine che devono essere pulite o sanificate molto spesso. Utilizzato prevalentemente su macchine per panifici, macchine alimentari in genere, attrezzature ospedaliere, carrozzine per disabili, attrezzature medicali in genere, sistemi per l'aiuto dei disabili (sollevatori, bagno, montascale, ecc.). Ovviamente può essere semplicemente scelto per via della sua robustezza. Il volantino a croce F186 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata ad alta resistenza. Disponibile in diverse versioni e modelli (volantino a croce con inserto passante, volantino a croce con mozzo in acciaio, pomolo a croce con catenella di ritegno, manopola con sistema di sgancio rapido, ecc.).

#### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

#### Superficie:

Satinata.

#### Colore:

Nero (RAL 9011).

#### Inserti:

Versione F186:

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Versione F186CIN:


Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

#### Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



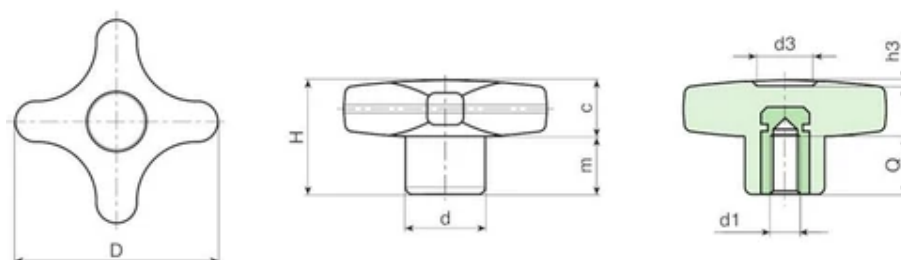

**Versione F186: con inserto in ottone.**

| Codice      | Art.          | D  | H    | d  | c    | m    | d3 | h3  | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|-------------|---------------|----|------|----|------|------|----|-----|-------|----|----------|
| F18632.0001 | F18632.TM0401 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M4    | 7  | 11       |
| F18632.0004 | F18632.TM0501 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M5    | 14 | 11.5     |
| F18632.0008 | F18632.TM0601 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M6    | 10 | 12       |
| F18632.0012 | F18632.TM0801 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M8    | 14 | 12.5     |
| F18632.0014 | F18632.TM1001 | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M10   | 14 | 13       |
| F18640.0002 | F18640.TM0501 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M5    | 14 | 14       |
| F18640.0005 | F18640.TM0601 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M6    | 16 | 15       |
| F18640.0009 | F18640.TM0801 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M8    | 14 | 16       |
| F18640.0014 | F18640.TM1001 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M10   | 14 | 17       |
| F18650.0003 | F18650.TM0601 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M6    | 16 | 25       |
| F18650.0007 | F18650.TM0801 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M8    | 14 | 26       |
| F18650.0012 | F18650.TM1001 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M10   | 14 | 27       |
| F18650.0017 | F18650.TM1201 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M12   | 18 | 29       |
| F18660.0001 | F18660.TM0801 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M8    | 19 | 40       |
| F18660.0005 | F18660.TM1001 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M10   | 21 | 43       |
| F18660.0009 | F18660.TM1201 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M12   | 18 | 44       |
| F18660.0013 | F18660.TM1401 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M14   | 19 | 47       |

**Versione F186CIN: con inserto in acciaio inox (Aisi 303).**

| Codice      | Art.             | D  | H    | d  | c    | m    | d3 | h3  | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|-------------|------------------|----|------|----|------|------|----|-----|-------|----|----------|
| F18632.0006 | F18632.TM0501CIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M5    | 14 | 11.5     |
| F18632.0010 | F18632.TM0601CIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M6    | 10 | 12       |
| F18632.0013 | F18632.TM0801CIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 12   | 11 | 1.5 | M8    | 14 | 12.5     |
| F18640.0007 | F18640.TM0601CIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M6    | 16 | 15       |
| F18640.0011 | F18640.TM0801CIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M8    | 14 | 16       |
| F18640.0015 | F18640.TM1001CIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 13 | 1.5 | M10   | 14 | 17       |
| F18650.0009 | F18650.TM0801CIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M8    | 14 | 26       |
| F18650.0014 | F18650.TM1001CIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M10   | 14 | 27       |
| F18650.0018 | F18650.TM1201CIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 2   | M12   | 18 | 29       |
| F18660.0003 | F18660.TM0801CIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M8    | 19 | 40       |
| F18660.0007 | F18660.TM1001CIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M10   | 21 | 43       |
| F18660.0011 | F18660.TM1201CIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 2   | M12   | 18 | 44       |