


F271



06

POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ STALOWĄ I SZYBKOROZŁĄCZNYM OTWOREM GWINTOWANYM

Volantini a croce

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F271:

Tuleja z gwintowanym otworem przelotowym ze stali ocynkowanej, z frezowaniem do szybkiego rozłączania.

F271CIN:

Tuleja z gwintowanym otworem przelotowym ze stali inox (Aisi 303), z frezowaniem do szybkiego rozłączania.


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

UWAGA:

ABY ZAPEWNIĆ PRAWDIŁOWE DZIAŁANIE POKRĘTŁA SZYBKIEGO ROZŁĄCZANIA, MINIMALNA DŁUGOŚĆ GWINTOWANEGO SWORZNIA MUSI BYĆ RÓWNA WYMIAROWI Q2.



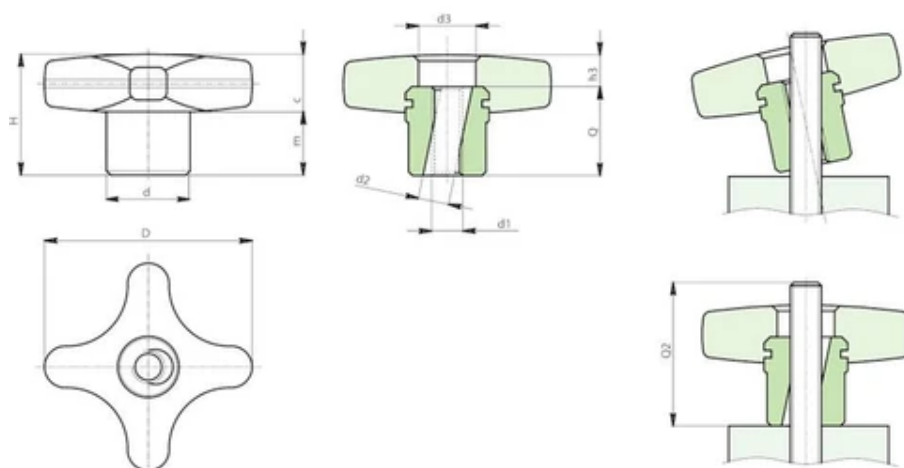

Wersja F271: Piasta ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	Waga (g)
F27140.0001	F27140.TM0801P	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0001	F27150.TM1001P	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Wersja F271 PIN: Piasta ze stali inox AISI 303.

Kod	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	Waga (g)
F27140.0002	F27140.TM0801PIN	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0002	F27150.TM1001PIN	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63