

06

6-LOBBIGE STERKNOP MET STALEN NAAF EN SCHROEFDRAADBORING

Volantini a 6 lobi

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

F275:

Bus met blinde schroefdraadboring in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6H).

F275CIN:


Bus met blinde schroefdraadboring in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).



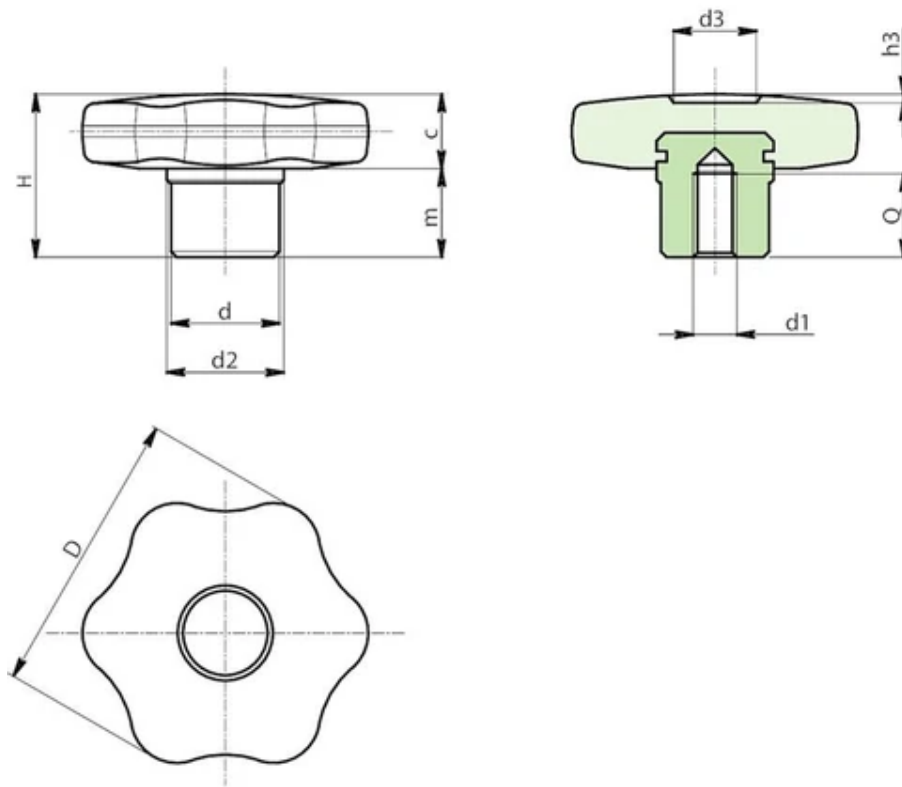

Versie F275: Naaf in verzinkt staal.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F27530.0001	F27530.TM0601	30	13	15	22	11	11	M6	12	25
F27540.0001	F27540.TM0801	40	15	17	24	12	12	M8	14	39
F27550.0002	F27550.TM1001	50	18	20	29	15	14	M10	16	66
F27560.0001	F27560.TM1201	60	20	24	34	18	16	M12	20	105

Versie F275 CIN: Naaf in RVS AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F27530.0002	F27530.TM0601CIN	30	13	15	22	11	11	M6	12	25
F27540.0002	F27540.TM0801CIN	40	15	17	24	12	12	M8	14	39
F27550.0003	F27550.TM1001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	16	66
F27560.0002	F27560.TM1201CIN	60	20	24	34	18	16	M12	20	105