


F277



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

06

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM

Volantini a 6 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F277:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

F277CIN:


Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



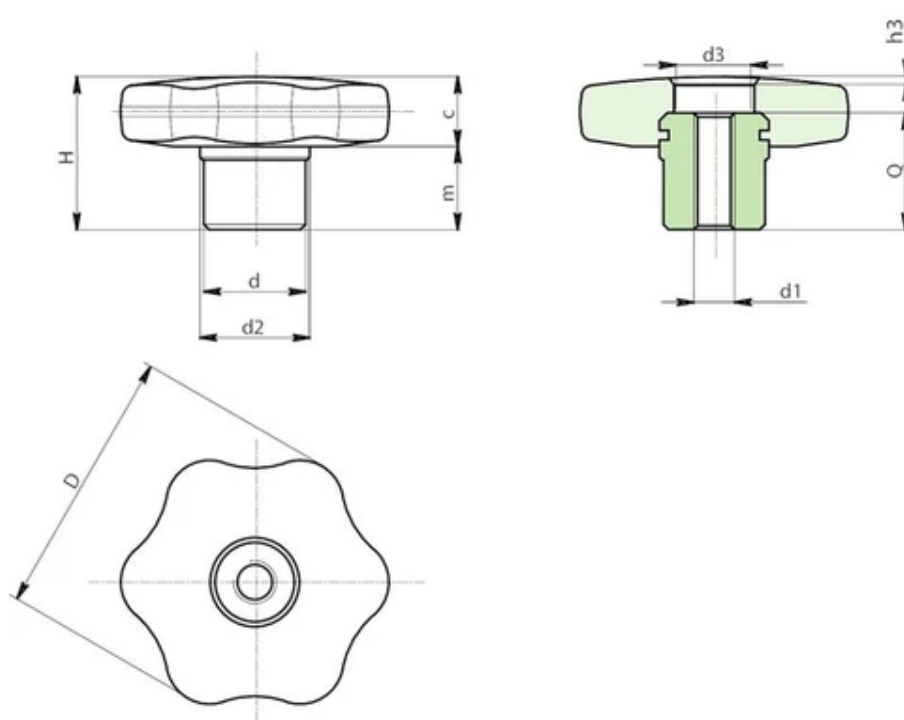

Wersja F277: Piasta ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	Waga (g)
F27730.0001	F27730.TM0601	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0001	F27740.TM0801	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0001	F27750.TM1001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0001	F27760.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

Antypoślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV 75, kolor czarny RAL 9011.

Kod	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	Waga (g)
F27730.0002	F27730.TM0601PIN	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0002	F27740.TM0801PIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0002	F27750.TM1001PIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0002	F27760.TM1201PIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98