

F289



06

POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GWINTOWANYM SWORZNIEM

Volantini a croce

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F289:

Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

F289CIN:


Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



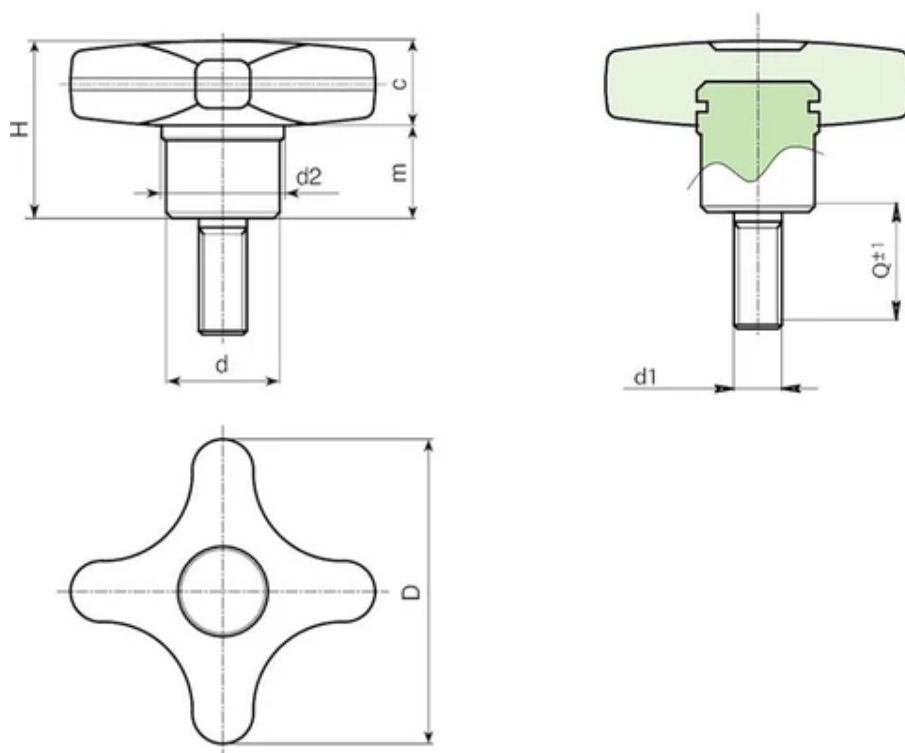

Wersja F289: Piasta ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Waga (g)
F28940.0001	F28940.TM08X2001	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0003	F28950.TM10X4001	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	60	60
F28960.0002	F28960.TM12X2501	60	20	24	34	18	16	M12	25	60	97

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.
LM = Maksymalna długość tłoczona.

Wersja F289 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.

Kod	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Waga (g)
F28940.0002	F28940.TM08X2001CIN	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0004	F28950.TM10X4001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	40	60	60
F28960.0003	F28960.TM12X2501CIN	60	20	24	34	18	16	M12	25	60	97

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.
LM = Maksymalna długość tłoczona.