

07

POMO 4 LÓBULOS CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO

Volantini a 4 lobi

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

(*) Casquillo con orificio liso ciego de latón (tolerancia orificio H7).
ATENCIÓN: orificio no expandible.

(#) Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Requerimientos especiales:

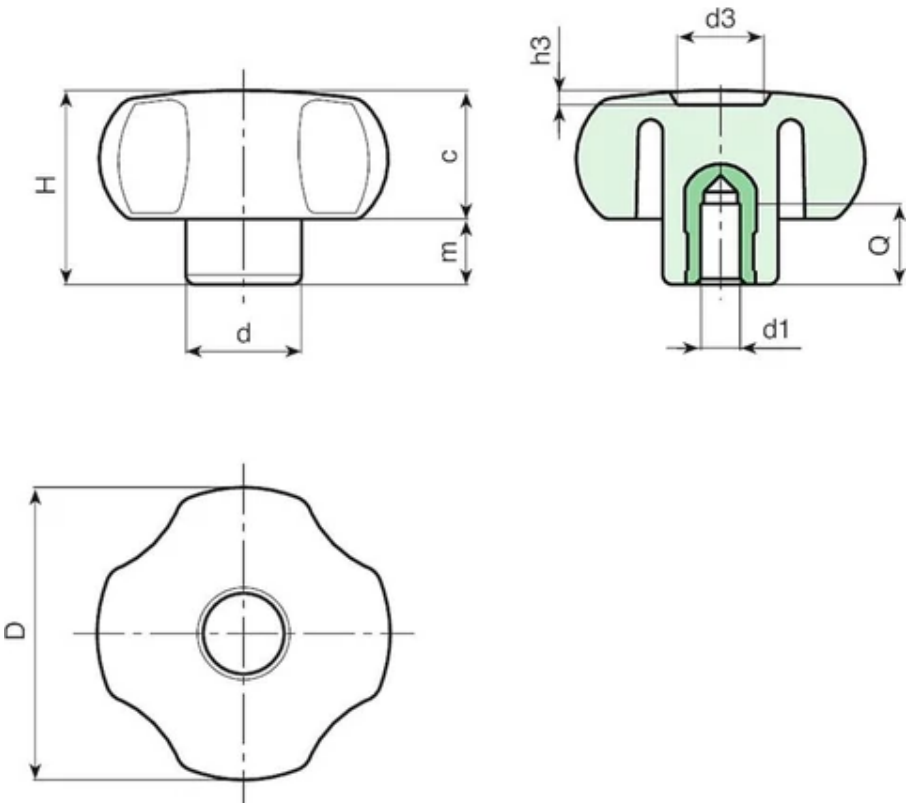

Código	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	Dm	d1 H7	Q	Peso (g)
G73330.0002	G73330.TD0601	30	23	15	13,5	9,5	12	2	-	(*) 06	15	16
G73330.0005	G73330.TD0801	30	23	15	13,5	9,5	12	2	-	(*) 08	15	17

Código	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	Dm	d1 H7	Q	Peso (g)
G73340.0004	G73340.TD0601	41	30	16	19	11	12	3	-	(*) 06	15	24
G73340.0005	G73340.TD0801	41	30	16	19	11	12	3	-	(*) 08	15	28
G73340.0006	G73340.TD1001	41	30	16	19	11	12	3	-	(*) 10	15	30
G73350.0001	G73350.TD0601	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#) 06	18	60
G73350.0002	G73350.TD0801	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#) 08	18	62
G73350.0003	G73350.TD1001	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#) 10	18	63
G73360.0016	G73360.TP0501	60	40,5	23	25	15,5	25	4	12	(#) 05	18	90
G73360.0002	G73360.TD0801	60	40,5	23	25	15,5	25	4	12	(#) 08	18	93
G73360.0004	G73360.TD1001	60	40,5	23	25	15,5	25	4	12	(#) 10	18	96
G73380.0025	G73380.TP0501	79	41	30	24	17	21	3	18	(#) 05	24	165
G73380.0007	G73380.TD0801	79	41	30	24	17	21	3	18	(#) 08	24	159
G73380.0012	G73380.TD1201	79	41	30	24	17	21	3	18	(#) 12	24	153

Atención: (#) con un mínimo de 200 unidades, el diámetro d1 se puede producir con las dimensiones requeridas, con tolerancia H10.
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).