

07

POKRĘTŁO 4-RAMIENNE Z WYDŁUŻONĄ PIASTĄ Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Volantini a 4 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).




Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętki mogą być wykonane z piastą według projektu.

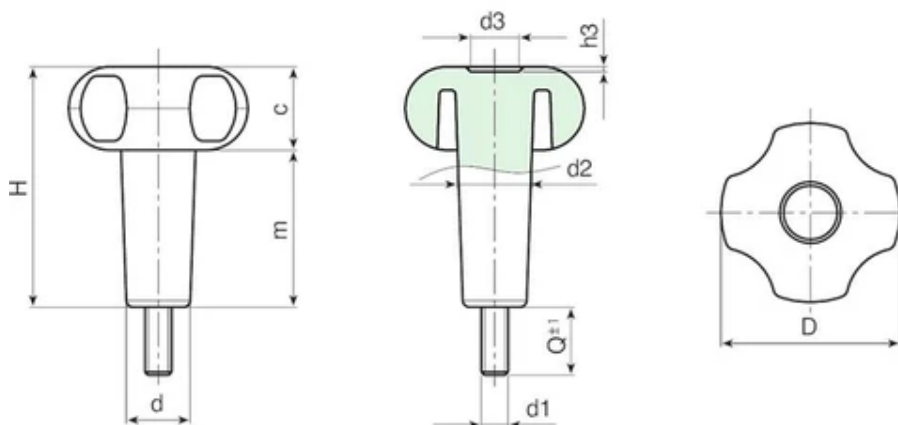

Kod	art.	D	H	m	d	c	d2	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Waga (g)
G73530.0008	G73530.T35M06X1501	30	47	33.5	13.5	14	15	12	2	65	M6	15	23
G73530.0013	G73530.T35M08X3001	30	47	33.5	13.5	14	15	12	2	65	M8	30	36
G73540.0003	G73540.T35M08X2001	41	54	35	16.5	19	17	12	3	80	M8	20	49
G73540.0013	G73540.T35M10X1501	41	54	35	16.5	19	17	12	3	80	M10	15	54
G73550.0009	G73550.T40M08X1501	52	61	39	17.5	22	19	14	2.5	90	M8	15	60
G73550.0028	G73550.T40M10X4001	52	61	39	17.5	22	19	14	2.5	90	M10	40	82
G73550.0047	G73550.T60M08X3001	52	80	58	18	22	21	14	2.5	70	M8	30	86
G73560.0018	G73560.T60M10X4001	59	83	58	23	25	24	24	4	75	M10	40	138

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.