

07

POKRĘTŁO 4-RAMIENNE Z ZAŚLEPKĄ Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Volantini a 4 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

**Wkładki:**


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

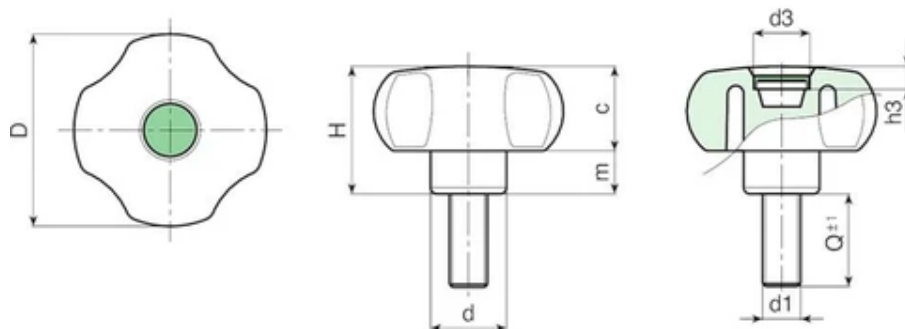

Kod	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6H	Q	Waga (g)
G74740.0003	G74740.TM06X3001	40.5	29.5	15.5	18.5	11	20	7.5	100	M6	30	-
G74740.0016	G74740.TM08X2001	40.5	29.5	15	18.5	11	20	7.5	100	M8	20	-
G74760.0003	G74760.TM08X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M8	30	-
G74760.0005	G74760.TM10X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M10	30	-
G74760.0015	G74760.TM12X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M12	30	-

LM = Maksymalna długość tłoczona.

A.R. = Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.