

07

POKRĘTŁO CYLINDRYCZNE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Volantini cilindrici

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

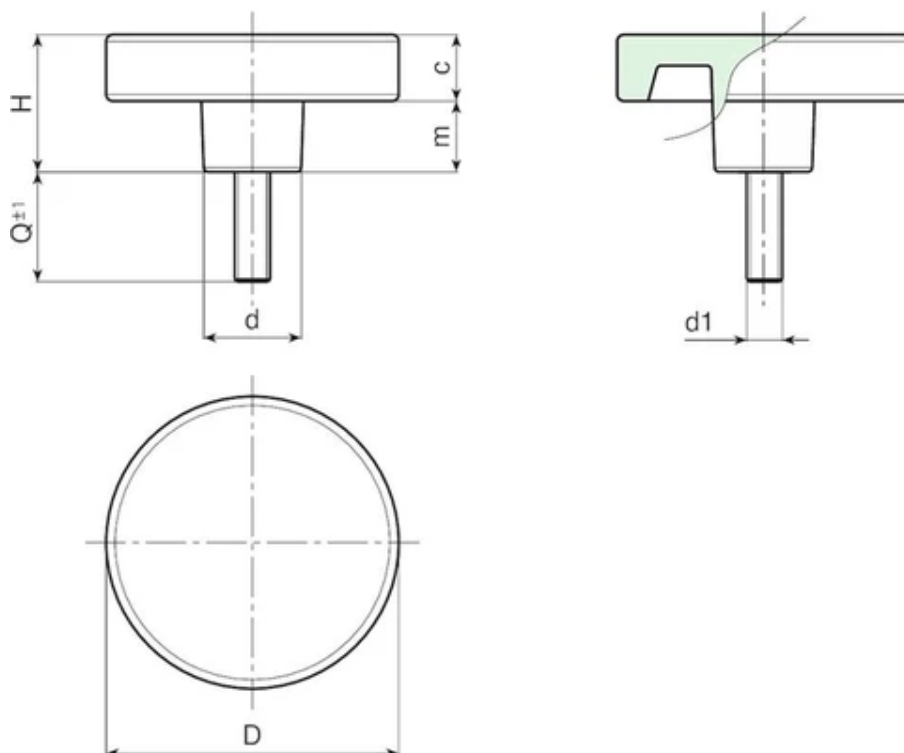

Kod	art.	D	H	d	c	m	LM	d1 6g	Q	Waga (g)
G79336.0010	G79336.TM06X3001	36,5	18,5	18	16,5	2	50	M6	30	20
G79336.0027	G79336.TM08X3001	36,5	18,5	18	16,5	2	50	M8	30	27
G79336.0051	G79336.TM10X4001	36,5	18,5	18	16,5	2	50	M10	40	42
G79350.0010	G79350.TM08X2501	50	30	22	15	15	60	M8	25	44
G79350.0016	G79350.TM10X2501	50	30	22	15	15	60	M10	25	51
G79350.0024	G79350.TM12X3001	50	30	22	15	15	60	M12	30	80
G79366.0004	G79366.TM08X1501	65	30	22	15	15	60	M8	15	58
G79366.0008	G79366.TM10X5001	65	30	22	15	15	60	M10	50	80
G79366.0011	G79366.TM12X2501	65	30	22	15	15	60	M12	25	97

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.