

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:



Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.

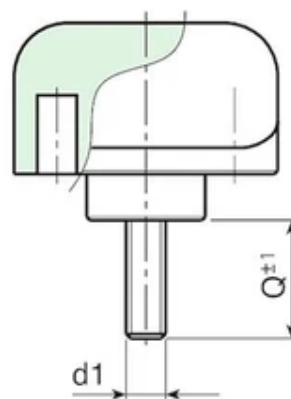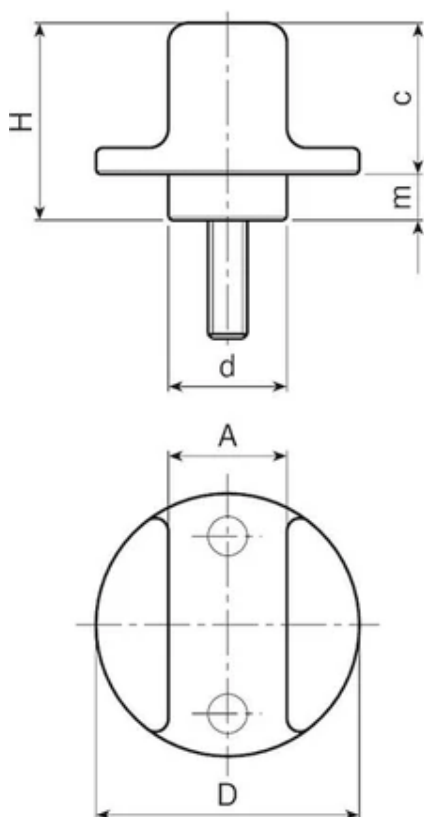

| Code        | Art.             | D  | H  | d  | A  | c  | m | LM | d1 6g | Q  | Gewicht (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|---|----|-------|----|-------------|
| G79525.0006 | G79525.TM05X1601 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40 | M5    | 16 | 12          |

| Code        | Art.             | D  | H  | d  | A  | c  | m | LM | d16g | Q  | Gewicht (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|---|----|------|----|-------------|
| G79525.0022 | G79525.TM06X3001 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40 | M6   | 30 | 14          |
| G79525.0031 | G79525.TM08X2001 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 40 | M8   | 20 | 25          |
| G79540.0014 | G79540.TM08X3001 | 40 | 30 | 18 | 18 | 22 | 7 | 50 | M8   | 30 | 40          |
| G79540.0024 | G79540.TM10X3001 | 40 | 30 | 18 | 18 | 22 | 7 | 50 | M10  | 30 | 43          |
| G79540.0032 | G79540.TM12X4001 | 40 | 30 | 18 | 18 | 22 | 7 | 50 | M12  | 40 | 67          |

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.