

POKRĘTŁO RADEŁKOWE ODCIĄŻONE Z GWINTOWANYM  
SWORZNIEM INOX

Vol. Zigrinati con prigioniero

Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.  
Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

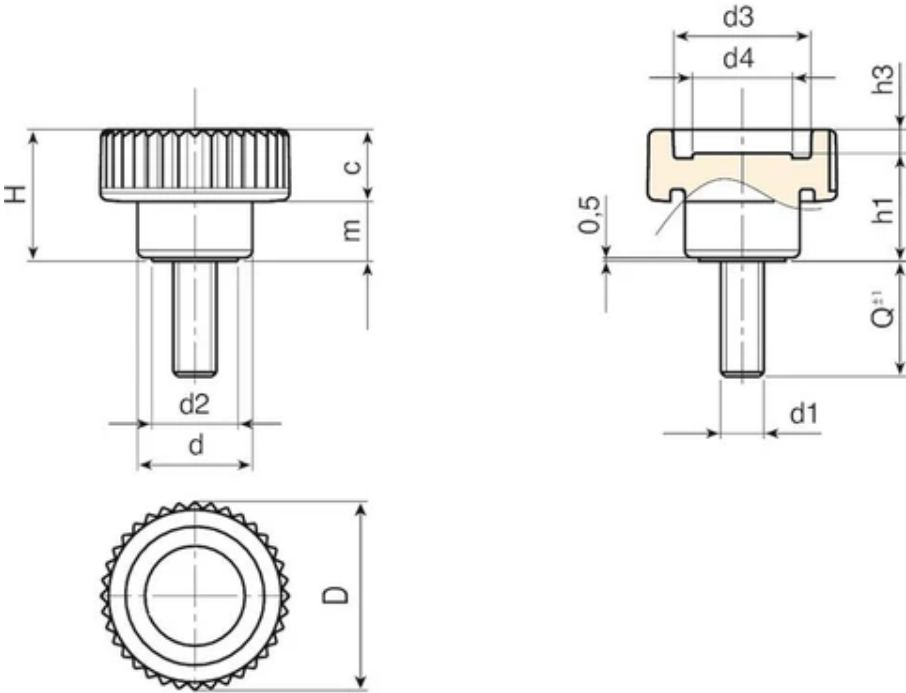

| Kod         | art.                | D  | H    | d  | m   | c | d2 | d3 | d4  | h1  | h3 | LM | d1 6g | Q  | Waga (g) |
|-------------|---------------------|----|------|----|-----|---|----|----|-----|-----|----|----|-------|----|----------|
| H76615.0017 | H76615.TM05X1501CIN | 15 | 10.5 | 10 | 4.5 | 6 | 8  | 10 | 7.5 | 8.5 | 2  | 40 | M5    | 15 | -        |

| Kod         | art.                | D  | H  | d  | m    | c    | d2  | d3 | d4   | h1   | h3  | LM  | d1 6g | Q  | Waga (g) |
|-------------|---------------------|----|----|----|------|------|-----|----|------|------|-----|-----|-------|----|----------|
| H76621.0006 | H76621.TM05X1601CIN | 21 | 15 | 13 | 6.5  | 8.5  | 9.5 | 15 | 10.5 | 12.5 | 2.5 | 40  | M5    | 16 | 9.5      |
| H76621.0019 | H76621.TM06X1501CIN | 21 | 15 | 13 | 6.5  | 8.5  | 9.5 | 15 | 10.5 | 12.5 | 2.5 | 40  | M6    | 15 | -        |
| H76626.0010 | H76626.TM06X2001CIN | 26 | 18 | 16 | 8.5  | 9.5  | 12  | 19 | 13   | 15   | 3   | 80  | M6    | 20 | -        |
| H76626.0032 | H76626.TM08X2001CIN | 26 | 18 | 16 | 8.5  | 9.5  | 12  | 19 | 13   | 15   | 3   | 80  | M8    | 20 | 16.5     |
| H76633.0017 | H76633.TM08X4001CIN | 32 | 23 | 20 | 10.5 | 12.5 | 15  | 23 | 16   | 18   | 5   | 80  | M8    | 40 | 36       |
| H76640.0009 | H76640.TM10X2001CIN | 40 | 28 | 25 | 12.5 | 15.5 | 18  | 29 | 20,5 | 22   | 6   | 100 | M10   | 20 | -        |
| H76640.0018 | H76640.TM12X3001CIN | 40 | 28 | 25 | 12.5 | 15.5 | 18  | 29 | 20,5 | 22   | 6   | 100 | M12   | 30 | -        |

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.