

09

SFERA CON FORO A PRESSIONE

Impugnature a sfera

Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio cieco, con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:

A pressione.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori
(ATTENZIONE: misure con (*) gamma ridotta).

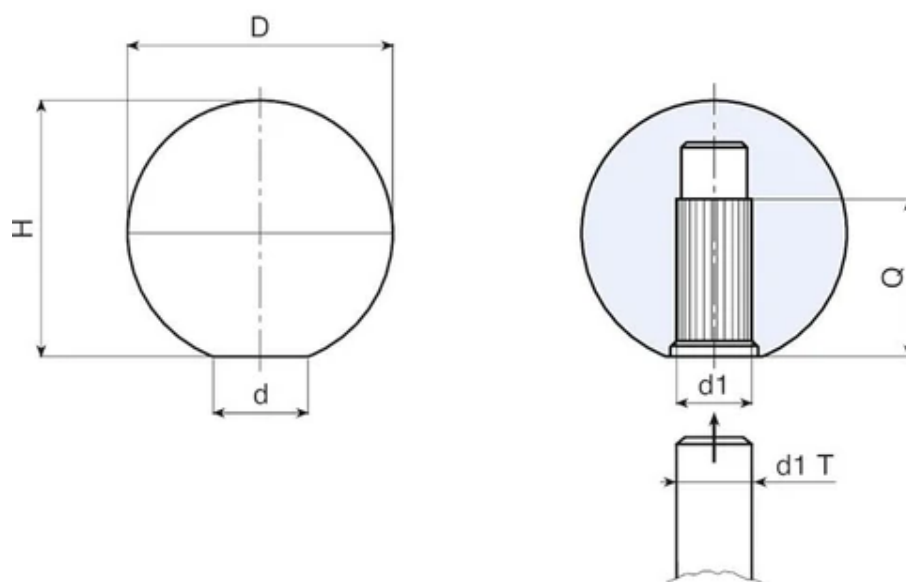

Codice	art.	D	H	d	d1T	d1	Q	Peso (g)
I10420.0001	I10420.TG0501	20	19	10	+0 -0,048	5	12	4
I10420.0002	I10420.TG0601	20	19	10	+0 -0,048	6	12	4
I10425.0001	I10425.TG0601	25	23	14	+0 -0,048	6	16	10
I10425.0002	I10425.TG0801	25	23	14	+0 -0,058	8	16	10
I10430.0001	I10430.TG0801	30	29	14	+0 -0,058	8	17	16
I10430.0003	I10430.TG1001	30	29	14	+0 -0,058	10	17	16
I10435.0001	I10435.TG0801	35	33	16	+0 -0,058	(*) 08	20	26
I10435.0002	I10435.TG1001	35	33	16	+0 -0,058	(*) 10	20	26
I10440.0002	I10440.TG1001	40	39	16	+0 -0,058	(*) 10	25	42
I10440.0005	I10440.TG1201	40	39	16	+0 -0,070	(*) 12	25	38
I10445.0001	I10445.TG1001	45	44	18	+0 -0,058	(*) 10	25	58
I10445.0002	I10445.TG1201	45	44	18	+0 -0,070	(*) 12	25	58
I10445.0003	I10445.TG1401	45	44	18	+0 -0,070	(*) 14	25	56
I10450.0001	I10450.TG1001	50	49	18	+0 -0,058	(*) 10	25	80
I10450.0003	I10450.TG1201	50	49	18	+0 -0,070	(*) 12	25	78
I10450.0004	I10450.TG1401	50	49	18	+0 -0,070	(*) 14	25	76