

09

KONUSGREB MED GEVINDSKÅRET TAP

Impugnatura a botticella

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel (OBS: for mål med (*) begrænset udvalg).

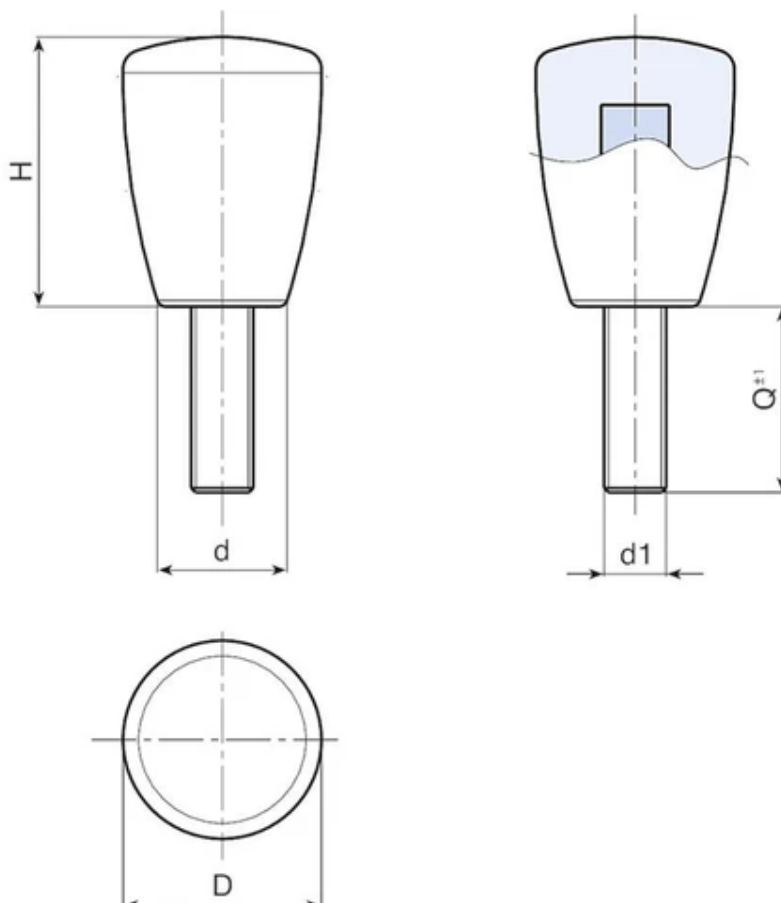

Kode	art.	D	H	d	LM	d1 6g	Q	Weight (g)
I11221.0001	I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.0006	I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.0010	I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.0013	I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.0006	I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48

LM = Maksimal trykbar længde.

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 250 stk.

art.	D	H	d	LM	d1 6g	Q	Weight (g)
I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.TM05X..01	21	28	13	65	M05	A.R.	-
I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.TM06X..01	25	34	17	70	M06	A.R.	-
I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48
I11232.TM10X..01	32	43	21	60	M10	A.R.	-
I11232.TM12X..01	32	43	21	60	M12	A.R.	-
I11243.TM10X..01	43	58	27	80	(*) M10	A.R.	-
I11243.TM12X..01	43	58	27	80	(*) M12	A.R.	-
I11243.TM14X..01	43	58	27	80	(*) M14	A.R.	-

Indtast den valgte taplængde i stedet for de to punkter . . i varenummeret

A.R. = Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

LM = Maksimal trykbar længde.