

09

POMO CÓNICO CON PERNO ROSCADO

Impugnatura a botticella

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:


Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de colores (ATENCIÓN: medidas con (*) gama reducida).

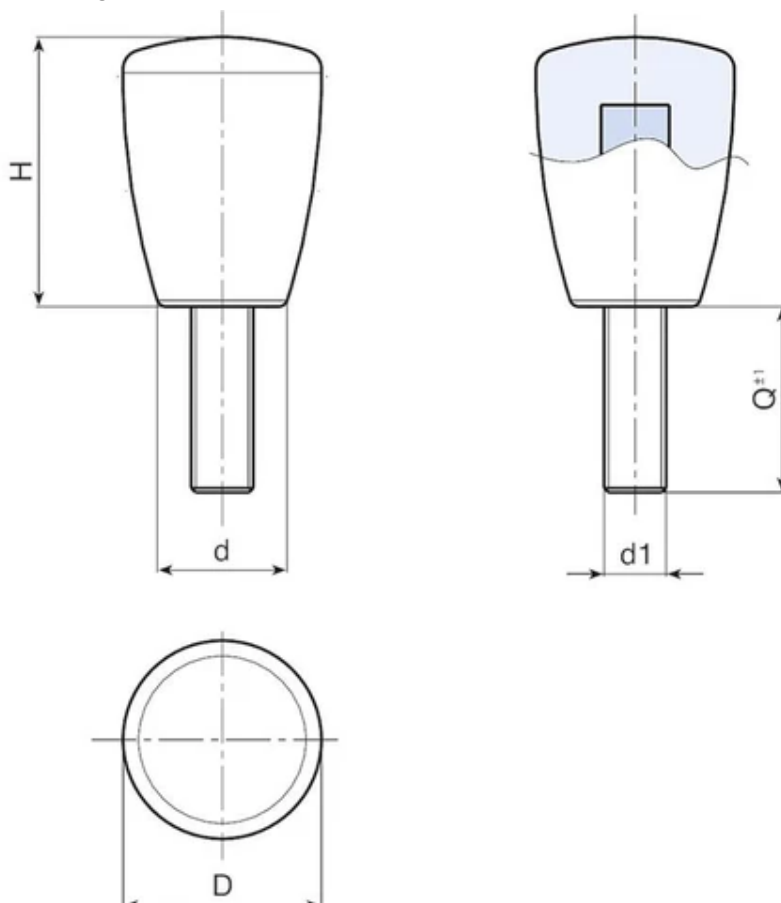

Código	art.	D	H	d	LM	d16g	Q	Peso (g)
I11221.0001	I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.0006	I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.0010	I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.0013	I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.0006	I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.

art.	D	H	d	LM	d16g	Q	Peso (g)
I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.TM05X..01	21	28	13	65	M05	A.R.	-
I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.TM06X..01	25	34	17	70	M06	A.R.	-
I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48
I11232.TM10X..01	32	43	21	60	M10	A.R.	-
I11232.TM12X..01	32	43	21	60	M12	A.R.	-
I11243.TM10X..01	43	58	27	80	(*) M10	A.R.	-
I11243.TM12X..01	43	58	27	80	(*) M12	A.R.	-
I11243.TM14X..01	43	58	27	80	(*) M14	A.R.	-

Introduzca en los dos puntos .. del código la longitud del perno elegida.

A.R. = Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.

LM = Longitud máxima moldeable.