

09

KEGELKNOP MET DRAADEIND

Impugnatura a botticella

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).




Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (OPGELET: maten met (*) hebben gereduceerd gamma).

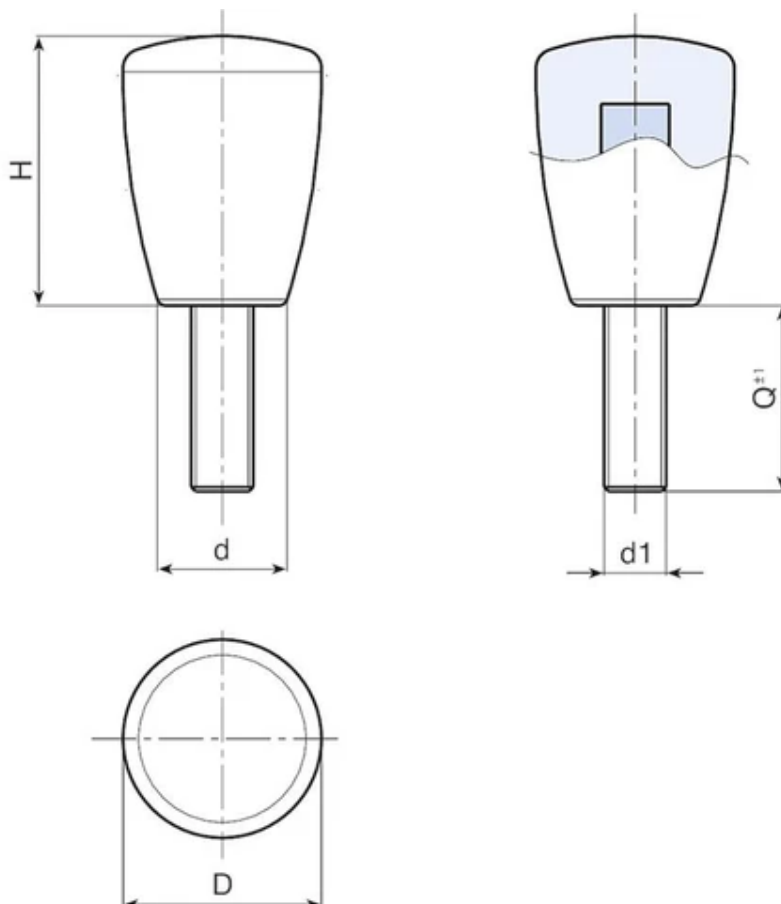

Code	art.	D	H	d	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
I11221.0001	I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.0006	I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.0010	I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.0013	I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.0006	I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48

LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.

art.	D	H	d	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.TM05X..01	21	28	13	65	M05	A.R.	-
I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.TM06X..01	25	34	17	70	M06	A.R.	-
I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48
I11232.TM10X..01	32	43	21	60	M10	A.R.	-
I11232.TM12X..01	32	43	21	60	M12	A.R.	-
I11243.TM10X..01	43	58	27	80	(*) M10	A.R.	-
I11243.TM12X..01	43	58	27	80	(*) M12	A.R.	-
I11243.TM14X..01	43	58	27	80	(*) M14	A.R.	-

Vul op de twee puntjes . . van de code de gewenste draadeindlengte in.

A.R. = Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 250 stuks.

LM = maximumlengte die kan geperst worden.